



型号(①代码·②滑轨长度)  
AHDAAL203.2

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分: ⑦天发货

■ 不锈钢制-两段抽拉式



■ 特点:

- 滑轨采用耐腐蚀性能优异SUS304不锈钢, 全开时可保持简易。
- 内轨不可抽。

■ 常开状态保持型

- 在收纳方向上施加0.5kg(参考值)的力可解除保持。
- 完全拉出滑轨时, 突起部勾住板簧, 在收纳方向上简易保持滑轨。
- 在敞开拉出部的状态下作业时非常方便。
- 在垂直或倾斜状态下使用线性滑轨时, 请在外部设置用于防止滑轨脱落的机构。


■ 注意:

- 水平安装使用时, 负载能力下降到额定的25%左右(参考)。
- 安装滑轨的螺丝请使用M4内六角圆头螺栓, 或者圆头小螺丝。

① 按根销售。

② 承载与重量仅供参考。

代码	类型		宽度	材质	表面处理
AHDAAL	两段式	3/4伸展 常开状态保持型	27	SUS304	本色

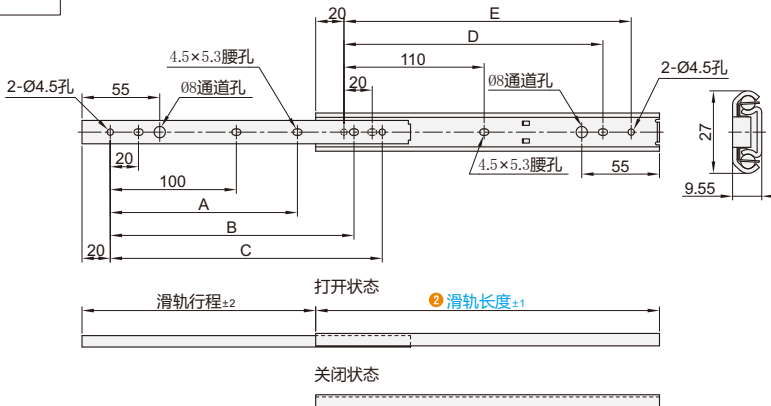

型号		滑轨行程	A	B	C	D	E	承重(1付)	参考重量(kg/pcs)
①代码	②滑轨长度								
常开状态保持型 AHDAAL	203.2	136.1	—	143.2	163.2	143.2	163.2	26kgf	0.17
	254	186.9	154	194	214	194	214	24kgf	0.21
	304.8	225	194.8	244.8	264.8	244.8	264.8	23kgf	0.25
	355.6	263.1	230.6	295.6	315.6	295.6	315.6	21kgf	0.29
	406.4	301.2	271.4	346.4	366.4	346.4	366.4	20kgf	0.33
	457.2	339.3	307.2	397.2	417.2	397.2	417.2	18kgf	0.37
508	377.4	345	448	468	468	468		0.41	

■ 不锈钢制-三段抽拉式



■ 特点:

- 滑轨采用耐腐蚀性能优异SUS304不锈钢。
- 全闭时可简易保持
- 内轨不可抽。

■ 常闭状态保持型

- 在拉出方向上施加2kg/个以上(参考值)的力可解除保持。
- 收藏滑轨时, 突起部勾住板簧, 在拉出方向上简易保持滑轨。防止拉出部因振动等原因敞开。
- 在垂直或倾斜状态下使用线性滑轨时, 请在外部设置用于防止滑轨脱落的机构。


■ 注意:

- 水平安装使用时, 负载能力下降到额定的25%左右(参考)。
- 安装滑轨的螺丝请使用M4内六角圆头螺栓, 或者圆头小螺丝。

① 按根销售。

② 承载与重量仅供参考。

代码	类型		宽度	材质	表面处理
AHDAAN	三段式	全长伸展 常闭状态保持型	27	SUS304	—

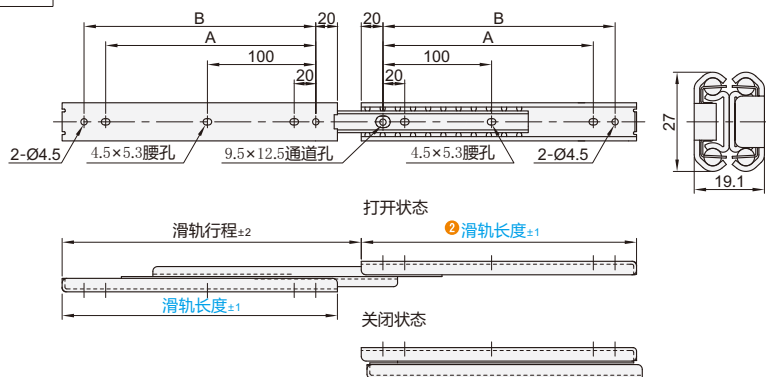

型号		滑轨行程	A	B	承重(1付)	参考重量(kg/pcs)
①代码	②滑轨长度					
常闭状态保持型 AHDAAN	203.2	225.2	143.2	163.2	38kgf	0.67
	254	276.0	194.0	214.0	37kgf	0.83
	304.8	326.8	244.8	264.8	36kgf	1.0
	355.6	377.6	295.6	315.6	34kgf	1.16
	406.4	428.4	346.4	366.4	32kgf	1.32
	457.2	479.2	397.2	417.2	30kgf	1.48
508	530.0	448.0	468.0	28kgf	1.64	



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRO仕瑞达