

大头锥角型

外螺纹型·内六角孔型

定位销



型号(1代码·2D) — (3P) — (4L) — (5B) — (6M)

DAFNSA10 — P12.00 — L5 — B5.0
DAFNSD16 — P19.50 — L14 — B10.0 — M12

■请按步骤①~⑥选择
型号和参数后进行订购。




型号区分:
代码 7 天发货



代码		材质	表面处理	硬度
圆型	多棱型			
DAFNSA	DAFNSD	SKS3	—	淬火硬度60~63HRC
DAGFNSA	DAGFNSD	SKS3	镀硬铬 厚度3μm以上	淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~
DACFNSA	—	SUS440C	—	淬火硬度50~55HRC
DASFNSA	DASFNSD	SUS304	—	—
DAARS	DAATSRL	SUS304	镀硬铬 厚度5~8μm	镀层硬度850HV~

■D尺寸公差

D	g6
3	-0.002 -0.008
4	-0.004 -0.012
5	-0.005 -0.014
6	-0.006 -0.017
10	-0.007 -0.020
12	-0.007 -0.020
16	-0.007 -0.020
20	-0.007 -0.020

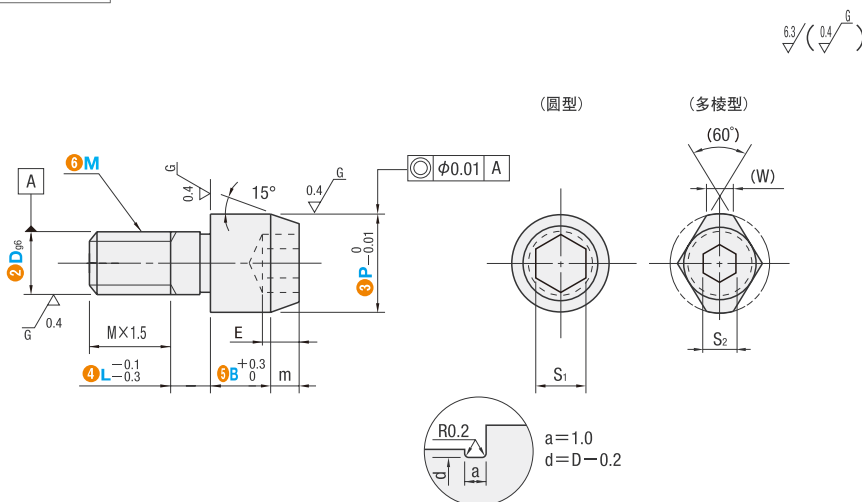

型号		最小单位0.01mm		最小单位1mm	最小单位0.1mm	(粗牙螺纹)	m	(W)	S ₁	S ₂	F	
① 代码	② D	圆型	多棱型									
＜圆型＞ DAFNSA DAGFNSA DACFNSA DASFNSA DAARS	＜多棱型＞	3	6.00～ 6.50	—	2～ 6	3.5～10.0	3	2	—	3	—	2
		4	6.50～ 7.00	—	2～ 8	2.5～10.0	3 4	3	—	3	—	2
		5	6.50～ 8.00	—	3～10	2.5～10.0	3 4 5	3	—	3	—	2
		6	6.50～10.00	8.00～10.00	3～10	2.5～12.0	4 5 6	3	3	3	3	2
		8	9.00～13.00	10.00～13.00	5～10	3.0～15.0	4 5 6 8	4	3.5	4	4	2.5
		10	11.00～15.00	12.00～15.00	5～15	4.5～20.0	5 6 8 10	4	4	5	5	3
		12	13.00～18.00	13.00～18.00	8～15	6.0～20.0	6 8 10 12	4	5	6	6	4
		16	17.00～25.00	17.00～25.00	8～20	8.0～20.0	8 10 12 16	5	7	8	8	5
		20	22.00～30.00	22.00～30.00	10～20	8.0～20.0	10 12 16 20	5	9	8	8	5
		① 适用于D≥6										

①适用于D≥6

①未指定M尺寸时，以D=M进行制作。



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达