



定位导向零件

调整螺栓



型号(①代码·②M) — ③L
DBLB16 — 30

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。




型号区分: ④ 7天发货

调整螺栓



代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
DBLB	标准型	45	S45C	发黑
DBLBM				无电解镀镍
DBLBS	长度指定型	45	S45C	—
DBECCH				发黑
DBEDCN	长度指定型	0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍
DBEES				—

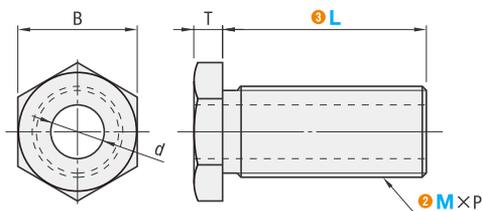

定位导向零件

21

型号		③ L		d	T	B	适用螺栓	
① 代码	② M×螺距 (细牙螺紋)	选择型	指定型 最小单位1					
长度选择型	8×0.75	5 10 15 20 25 30	5~55	3.5	4	13	M3	
	10×1.0	10 15 20 25 30 40 50	10~65	5.5		17	M4-5	
	DBLB DBLBM DBLBS	12×1.0	10 15 20 25 30 40 50	10~65	7	5	19	M6
长度指定型	16×1.5	15 20 25 30 40 50 60 80	15~85	9	22		M8	
	20×1.5	20 25 30 40 50 60 80	15~110	13	27		M10-12	
	DBECCH DBEDCN DBEES	24×1.5	25 30 40 50 60 80	20~110	17	8	32	M16
	30×1.5	30 40 50 60 80 100	25~130	23	36		M20	

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613