选型示范　型号(❶代码·❷D) — ❸P　DAJQNBB3 — 5

■请按步骤❶～❸选择型号和参数后进行订购。

交货期　型号区分：代码　7 天发货

代码 圆型	代码 多棱型	材质	表面处理	硬度
DAJQNBB	–	SKS3	–	淬火硬度60～63HRC
DACJQNBB		SUS440C		淬火硬度50～55HRC
DASJQNBB		SUS304		–
DAGHWR	DAGKWR	SKD11		淬火硬度53～58HRC
–	DAGKWRL		镀硬铬,抛光 厚度3～5μm	
	DAGKS	SUS304	–	–
	DAGSSR	SUS440C	抛光	淬火硬度48～53HRC
DAGHJRL	DAGSJRL	SUJ2	镀硬铬,抛光 厚度3～5μm	淬火硬度56HRC 镀层硬度850HV～

■D尺寸公差

D	g6
3	−0.002 −0.008
4	−0.004 −0.012
5	
6	
8	−0.005 −0.014
10	
12	−0.006 −0.017

■圆型　DAJQNBB/DACJQNBB/DASJQNBB/DAGHWR

■多棱型　DAGKWR/DAGKWRL/DAGKS/DAGSSR

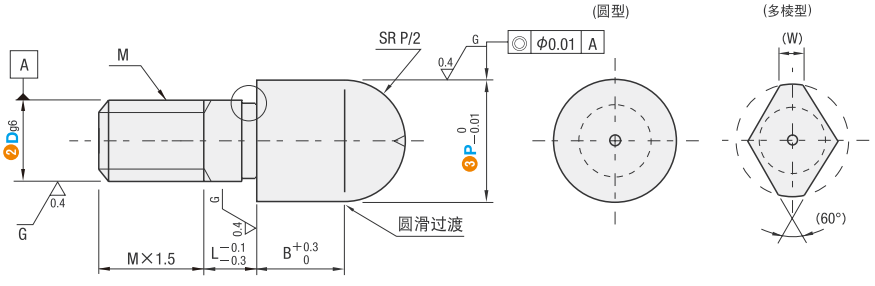

■圆型　DAGHJRL

■多棱型　DAGSJRL



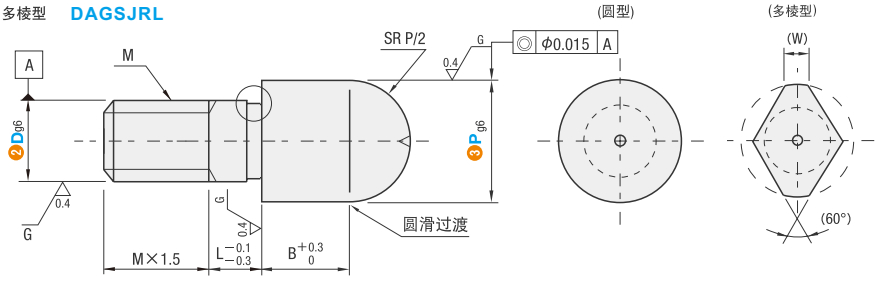

型号 ❶代码 圆型	型号 ❶代码 多棱型	❷D	❸P选择	L	B	M (粗牙螺纹)	(W)
DAJQNBB	DAGKWR	3	4 5 6	2	5	M3	1.5
DACJQNBB	DAGKWRL	4	5 6 7	2	6	M4	1.8
DASJQNBB	DAGKS	5	6 7 8	3	6	M5	2.2
DAGHWR	DAGSSR	6	7 8 9 10	3	8	M6	3
DAGHJRL	DAGSJRL	8	9 10 11 12 13	5	8	M8	3.5
		10	11 12 13 15	5	10	M10	4
		12	15 16	8	10	M12	5