



型号(①代码·②规格)
AIFW10

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分:

代码

5 天发货

滚珠丝杠
支座组件


09





代码	类型	材质			表面处理		
		①	③	④	⑥	①	③
AIFW	侧面带孔型 固定侧	S50C			发黑		

编号	零件名称	数量
①	轴承座本体	1
②	角接触轴承 5级	1对
③	轴承盖	1
④	间隔环	2
⑤	内六角紧定螺丝附铜片	2
⑥	紧固螺帽	1
⑦	油封(Ø8以下1个)	2

- ① ①②③为一体,请勿拆解,否则将影响精度。
 ① 轴承已经封入适量锂皂基抗极压润滑脂。
 ① 紧固螺帽锁紧时,务必垫上铜片,并且紧定螺 钉需添加耐落胶。
 ① 使用经预压调整后的JIS 5级的角接触球轴承、最适用于高精度、高速旋转用途。

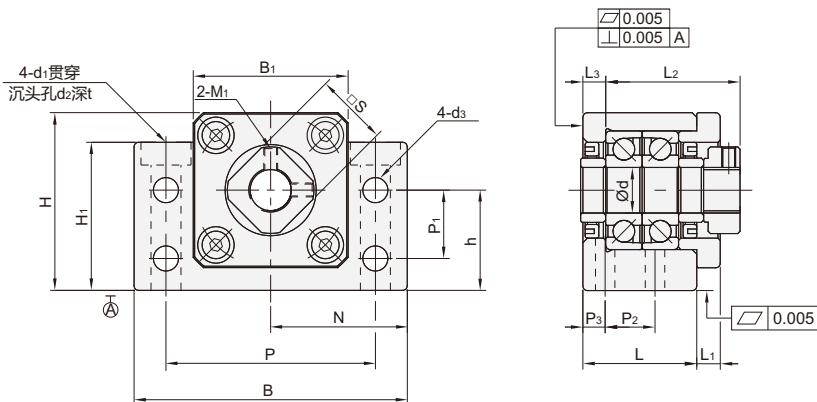

■ 建议轴端加工尺寸



型号		Ød	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	H	h 0 -0.02	B ₁	H ₁	P	P ₁	P ₂	P ₃	Ød ₁	Ød ₂	t	N ±0.02	Ød ₃	M ₁	S	建议轴端加工尺寸									
① 代码	② 规格																						搭配丝杠轴径	轴端部外径	轴端部加工尺寸			公称螺纹		间隔环长度		
																									ØD	Ød	ØA	B	C	M	L	T ₄
AIFW	10	10	25	5	29.5	5	60	39	22	34	32.5	46	15	13	6	6.6	11	5	30	5.5	M3	16	12/14/15	10 ^{-0.005 -0.012}	8	36	15	M10×P1.0	16	5.5		
	12	12	25	5	29.5	5	60	43	25	35	32.5	46	18	13				1.5				19	14/15/16	12 ^{-0.005 -0.012}	10			M12×P1.0	14			
	15	15	27	6	32	6	70	48	28	40	38	54	18	15				6.5				35	22	18/20	15 ^{-0.005 -0.014}			12	40		20	M15×P1.0
	17	17	35	9	44	7	86	64	39	50	55	68	28	19	8	9	14	8.6	43	6.6	M4	24	20/25	17 ^{-0.005 -0.014}	15	53	23	M17×P1.0	17	7		
	20	20	35	8	43	8	88	60	34	52	50	70	22					8.5	44			30	25/28	20 ^{-0.005 -0.014}	17	53	25	M20×P1.0	15	8		
	25	25	42	12	54	9	106	80	48	64	70	85	33					22	10			11	17.5	11	53	9	M5	35	32/36	25 ^{-0.005 -0.014}	20	65
	30	30	45	14	61		128	89	51	76	78	102		23	11	14	20	13	64	11	M6	40	36/40	30 ^{-0.005 -0.015}	25	72	38	M30×P1.5	25			



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达