



支柱/支柱固定夹底座



支柱固定夹

分离式同径直交型/分离式异径直交型/同径T形直交型



型号(①代码·②D)

HDKBC15
HDMLC30

■请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分:

代码

7天发货

■分离式同径直交型




■分离式异径直交型




代码			材质	表面处理	附件
同径T形直交型	同径直交型	异径直交型			
HDDRHLH	HDKBC	HDKLC	S45C	发黑	内六角螺栓
HDDRHLN	HDMBC	HDMLC		无电解镀锌	内六角螺栓(不锈钢)
HDDTLY	HDABC	HDALC	铝合金	黑色阳极氧化处理	内六角螺栓
HDDTS	HDSBC	HDSLCL	SUS304	—	内六角螺栓(不锈钢)


■分离式同径T形直交型

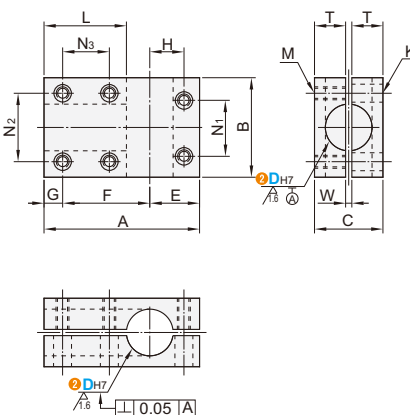

■分离式同径直交型

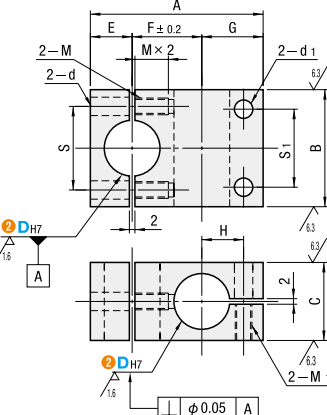

■分离式异径直交型

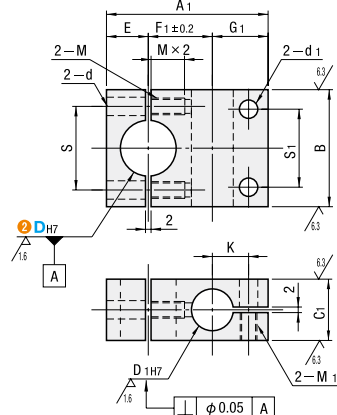

型号		A	B	C	E	F	G	H	L	M	K	N ₁	N ₂	N ₃	T	W
① 代码	② D _{H7}															
同径T形直交型 HDDRHLH HDDRLLN HDDTLY HDDTS	10 _{+0.015 0}	35	25	17	14	13	8	9	16	M5	5.5	15	16.5	—	8	1
	12 _{+0.018 0} 15 20 25 30 _{+0.021 0}	40	32	19	15	16	9	10	19			16	20		9	
		50		22	16	28	11	26.5	18			22	15	10	2	
		55	38	27	19	30	14	26	20			28		12		
		65	44	35	22	37	17	30.5	22			34	18	16	3	
		75	50	41	25	44	20	35	26			40	20	19		

型号		A	A1	B	C	C1	D _{1H7}	E	F	F1	G	G1	H	K	S	d	M (粗牙 螺纹)	S1	d1	M1 (粗牙 螺纹)
①代码	②D _{H7}																			
同径直交型	8	+0.015 0	34	—	12	—	—	8	13	—	13	—	8	—	16	—	—	15	4.5	M4
HDKBC	10	—	37	35	25	12	8	8	15	14	14	13	9	8	17	4.5	M4	16	—	—
HDMBC	12	+0.018 0	42	41	28	16	16	+0.015 0	10	17	16	15	10	9	20	—	—	18	5.5	M5
HDABC	15	—	51	45	32	22	18	—	12	21	18	18	15	12	23	5.5	M5	22	—	—
HDSBC	20	—	62	58	40	28	22	15	15	25	23	22	20	15	29	6.6	M6	28	—	—
异径直交型 (D≥10)	25	+0.021 0	76	66	45	32	25	+0.018 0	18	33	28	25	20	18	34	6.6	M6	30	6.6	M6
HDKLC	30	—	89	79	60	40	30	20	23	37	32	29	24	21	44	—	—	40	—	—
HMLC	35	+0.025 0	101	92	65	45	35	25	26	43	39	32	27	24	50	9	M8	45	9	M8
HDALC		—																		
HDSLCL		—																		

① 异径直交型仅有D尺寸10以上的规格。

② D_{H7}、D_{1H7}公差、垂直度为开口加工前的公差。



型号(代码·D) — (ALW)

HDABC15 — ALW

可选加工	代码	技术说明
本色阳极氧化处理	ALW	将HDABC、HDALC的阳极氧化处理 变更为本色阳极氧化处理。 ① 适用于 HDABC、HDALC ② 附带有不锈钢螺栓

■附属螺栓

D	附属螺栓
8	M4-15 2个·M4-10 2个
10	M4-15 2个·M5-15 2个
12	M4-18 2个·M5-15 2个
15	M5-20 2个·M5-20 2个
20	M6-25 2个·M6-25 2个
25	M6-30 2个·M6-25 2个
30	M8-35 2个·M8-35 2个
35	M8-40 2个·M8-40 2个

① 异径直交型附带的D1侧螺栓比表中的短。

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613