悬臂销

嵌入外螺纹安装・带挡圈沟槽型

选型示范

型号(❶代码・❷D)	—	❸Y	—	❹F	—	❺G	—	❻N
BDFDA12	—	12	—	F15		G6	—	
BDFNCA10	—	25	—	F30	—	G10	—	N10

■请按步骤❶～❻选择型号和参数后进行订购。

交货期　型号区分：代码　7 天发货

■标准型

代码 螺纹长度固定型	代码 螺纹长度指定型	材质	表面处理
BDFCA	BDFNCA	S45C	发黑
BDPFCA	BDPFNCA		无电解镀镍
BDSFCA	BDSFNCA	SUS304	—
BDHFCA	—	SCM435 硬度35～40HRC	发黑



6.3/(1.6/)

螺纹长度固定型

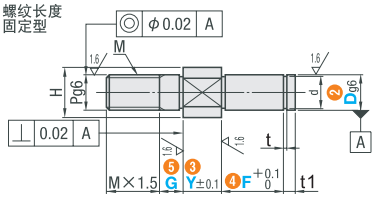

螺纹长度指定型

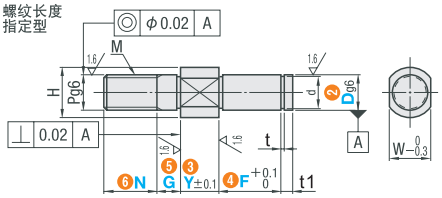

型号 ❶代码	❷Dg6		最小单位 1mm ❸Y	❹F	❺G	❶❻N	Pg6	M (粗牙螺纹)	H	W	d 基准尺寸	d 公差	t	t1
螺纹长度固定型 BDFCA BDPFCA BDSFCA BDHFCA	3	−0.002 −0.008	2～30	3～ 50	3～ 8	3～ 6	3	M3	7	5	2	+0.060 0	0.5	2
	4	−0.004 −0.012				4～ 8	4	M4	8	6	3		0.7	
	5					5～10	5	M5	9	7	4	+0.075 0		
	6		2～60	5～100	5～10	6～12	6	M6	10	8	5			
螺纹长度指定型 BDFNCA BDPFNCA BDSFNCA	8	−0.005 −0.014				8～16	8	M8	12	10	7	+0.090 0	0.9	3
	10					10～20	10	M10	15	13	9.6	0 −0.090	1.15	
	12	−0.006 −0.017		10～100	5～15	12～24	12	M12	17	14	11.5	0 −0.110		4
	15								20	17	14.3			

■台阶型

代码	材质	表面处理
BDFDA	S45C	发黑
BDPFDA		无电解镀镍
BDSFDA	SUS304	—

6.3/(1.6/)

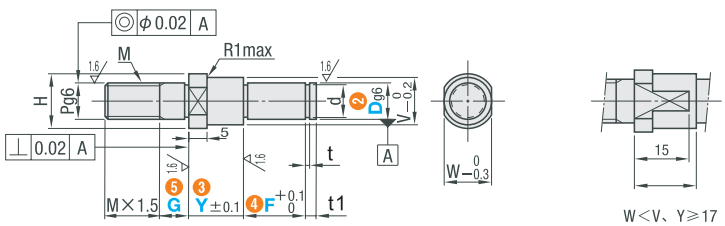

W<V、Y≥17

型号 ❶代码	❷Dg6		最小单位 1mm ❸Y	❹F	❺G	Pg6	M (粗牙螺纹)	V	H	W	d 基准尺寸	d 公差	m	n
BDFDA BDPFDA BDSFDA	3	−0.002 −0.008	7～30	3～ 50	3～ 8	3	M3	5	7	5	2	+0.060 0	0.5	2
	4	−0.004 −0.012				4	M4	6	8	6	3		0.7	
	5					5	M5	7	9	7	4	+0.075 0		
	6		7～60	5～100	5～10	6	M6	8	10	8	5			
	8	−0.005 −0.014				8	M8	10	12	10	7	+0.090 0	0.9	3
	10					10	M10	13	15	13	9.6	0 −0.090	1.15	
	12	−0.006 −0.017		10～100	5～15	12	M12	15	17	14	11.5	0 −0.110		4
	15							18	20	17	14.3			

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613