



型号(①代码·②D/D₁)
CCCHN12
CCCHF27

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分: ①代码 ② 7天发货


■ 螺帽固定型




■ 法兰安装型




CCCHN
(滚珠向上用)



CCCHF
(滚珠向上用)



代码	材质			
	①主体	②调整环	③主球	④副球
CCCHN	SUS304		SUS440C (HRC55~)	
CCCHF				



① 滚珠向上用。

■ 螺母尺寸

M	B1	(e)	T
M6	10	11.5	5
M8	13	15	6.5
M10	17	19.6	8

型号		L ₁	H	M	L	d	B	l	耐负载N (kgf)
①代码	②D ₁								
CCCHN	12	1.5	6.5	6	15	5.56	3	3.5	41(4.2)
	16	2.5	9.5	6	15	8.73	3	3.5	55(5.6)
	19	3.5	11.5	8	20	10.32	4	5	62(6.3)
	25	5.3	14.7	8	20	15.87	4	5	343(35)
	31	6.3	18.7	10	25	19.05	5	6	412(42)

型号		D ₁	L ₁	H	t	P.C.D	a	d	耐负载N (kgf)
①代码	②D								
CCCHF	27	15	2.5	9.5	2	21	3.5	8.73	55(5.6)
	30	18	3.5	11.5	2	24	3.5	10.32	62(6.3)
	39	24	5.3	14.7	3	31.5	4.5	15.87	343(35)
	48	30	6.3	18.7	4	39	5.5	19.05	412(42)



型号(①代码·②全长)
CCUHA200

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分: ①代码 ② 7天发货

■ 钢珠滚轮组件




代码	使用球头钢珠滚轮		材质				型材
	形状	型号	主体	调整环	主球	副球	
CCUHA	压入型	CCCHA24	SUS304	SUS304	SUS440C (HRC55~)	SUS440C (HRC55~)	A6063 (本色阳极氧化处理)
CCUHL	六角螺栓型	CCCHL16	SUS304	SUS304	SUS440C (HRC55~)	SUS440C (HRC55~)	A6063 (本色阳极氧化处理)


① 滚珠向上用。

CCUHA(不锈钢球)滚珠向上用


● 全长200



● 全长400

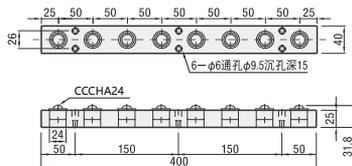


● 全长600

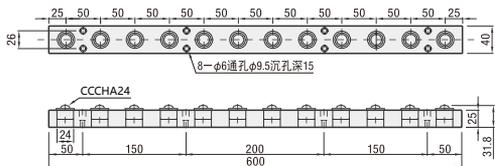


CCUHL 不锈钢球


● 全长200



● 全长400



● 全长600

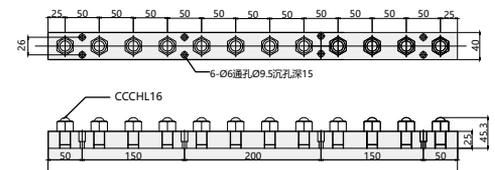

型号		滚轮数量
①代码	②全长	
压入型 CCUHA (不锈钢球)	200	4
	400	8
	600	12
六角螺栓型 CCUHL (不锈钢球)	200	4
	400	8
	600	12

■ 单个钢珠滚轮的耐负载

代码	耐负载 N (kgf)
CCUHA CCUHL	343(35)



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达