



型号(①代码·②M) — ③L — ④F
EDBRF8 — 225
EDBRNF — 275 — 20

■ 请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。




型号区分: 7 天发货

■ 两端外螺纹型


标准加工品

代码			材质	表面处理	附件	
L尺寸指定型	L·F尺寸指定型	L尺寸指定简易型			六角螺帽(右旋·左旋螺纹各1个)	
EDBRBF	EDBRBF	—	S45C	发黑	材质	表面处理
EDBRNF	EDBRNF	EDBRSM		无电解镀锌	SS400	铬酸盐光泽处理
EDSRFN	EDSRFN	EDSRS	SUS304	—	SUS304	—


L尺寸指定型

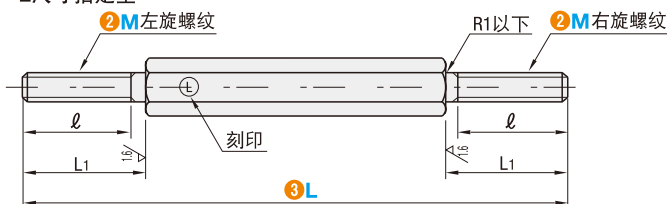



L·F尺寸指定型

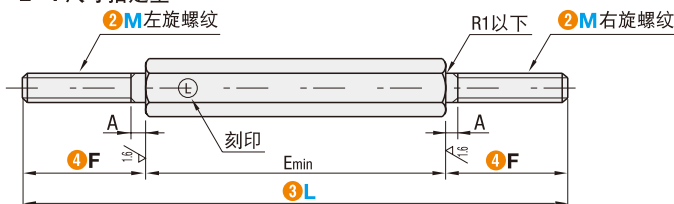

L尺寸指定简易型

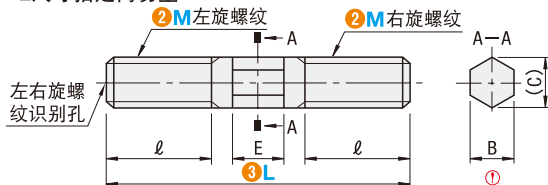

25 (6.3 / 1.6)



■ L尺寸指定型

型号		③L	L ₁		ℓ	B	(C)	M—螺距
① 代码	②M(粗牙螺纹)	最小单位1mm						
L尺寸指定型 EDBRBF EDBRNF EDSBRFN	4	35~49	12	10	7	8.1	M4×0.7	
		50~400	20	18				
	5	40~59	13	11	8	9.2	M5×0.8	
		60~600	25	23				
	6	50~69	17	15	10	11.5	M6×1.0	
		70~600	30	28				
	8	60~89	23	20	13	15	M8×1.25	
		90~800	40	37				
	10	70~109	28	25	17	19.6	M10×1.5	
		110~800	50	47				
	12	80~129	33	30	19	21.9	M12×1.75	
		130~800	60	56				
	14	130~800	60	56	21	24	M14×2.0	
	16	170~800	80	76	24	27.7	M16×2.0	

■ L·F尺寸指定型

型号	③L	④F	A	B	(C)	M—螺距	E _{min}
①代码	②M(粗牙螺纹)	最小单位1mm	最小单位1mm				
L·F尺寸指定型 EDBRBF EDBRNF EDSRFN	4	22~400	6~20	1.5	7	8.1	M4×0.7
	5	25~600	7~25	1.5	8	9.2	M5×0.8
	6	32~600	9~30	2.5	10	11.5	M6×1.0
	8	38~800	12~40	2.5	13	15	M8×1.25
	10	44~800	15~50	2.5	17	19.6	M10×1.5
	12	54~800	18~60	3	19	21.9	M12×1.75
	14	60~800	21~70	3	21	24	M14×2.0
	16	66~800	24~80	3	24	27.7	M16×2.0

■ 简易两端外螺纹L尺寸指定型

型号		③L	ℓ	E	B	(C)
①代码	②M(粗牙螺纹)	最小单位1mm				
L尺寸指定简易型 EDBRSM EDSRS	3	20~ 39	7	3	2.5	2.9
		40~100	17			
	4	20~ 39	7	4	3	3.4
		40~100	17			
	5	30~ 59	10	6	4	4.6
		60~150	25			
	6	30~ 59	10	6	5	5.8
		60~150	25			
	8	50~ 89	18	8	6	6.9
		90~150	38			
	10	50~ 89	18	8	8	9.2
		90~150	38			
	12	60~129	22	10	10	11.6
		130~200	56			
	16	75~169	28	10	13	15
		170~300	76			



型号(①代码·②M) — ③L — ④F — (PMC)
EDBRBF10 — 100 — 20 — PMC

可选加工	代码	技术说明
PMC(细牙)	PMC	将两端螺纹部变更为细牙螺纹。 ①仅M10·14·18·20可进行追加加工 指定方法 PMC
PC左旋螺纹 QC右旋螺纹	PC QC	对A尺寸部进行根部退刀槽加工。 指定方法 PC

