



脚轮



AGV脚轮

固定型 平底活动型 中重载型

新增



型号(①代码·②D) — ③轮部代号
HEEMEO100 — U

■请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分: ④代码 7 天发货


■ 固定型



■ 特点

- 高负载，普遍适用于一般工厂搬运；
- 附带防尘盖，可以有效防止脚轮因灰尘或缠丝而无法转动，提高脚轮使用寿命。
- 耐磨损，强度高，弹性好，行走轻便，降噪，地面不留污痕。
- 不脱胶，耐磨损，适用用自小型到重型的多种AGV产品使用。

代码	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	代号	材质	颜色	轴承
HEEMEO	固定型	Q235A	镀锌	—	U	聚氨酯	橙色	滚珠

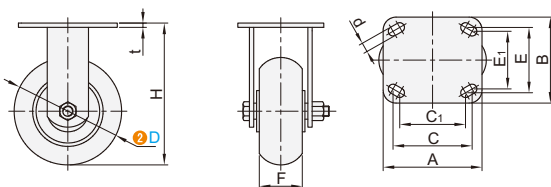


型号		③ 轮部 代号	H	F	t	A	B	C	C ₁	E	E ₁	d	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
① 代码	② D													
HEEMEO	100	U	141	45	5	115	100	92	76.4	76	67	11	300	2.030
	125		166	50									350	2.531
	150		189										400	2.997
	200		239										450	4.294

■ 平底活动型



代码	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	代号	材质	颜色	轴承
HEEMEP	平底活动型	Q235A	镀锌	—	U	聚氨酯	橙色	滚珠
HEEMEQ					UY	聚氨酯	欧褐色	滚珠


HEEMEP

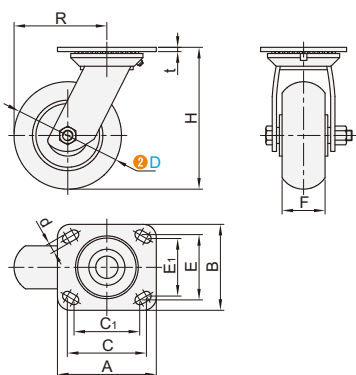

■ 特点:

- 高负载，普遍适用于一般工厂搬运；
- 附带防尘盖，可以有效防止脚轮因灰尘或缠丝而无法转动，提高脚轮使用寿命。
- 耐磨损，强度高，弹性好，行走轻便，降噪，地面不留污痕。
- 不脱胶，耐磨损，适用用自小型到重型的多种AGV产品使用。

HEEMEQ

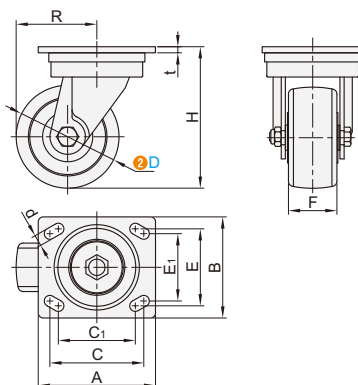

■ 特点:

- 高级聚氨酯包铸铁，载重量高，聚氨酯耐磨，静音，无痕。
- 支架珠盘采用平面轴承设计，旋转灵活无声。
- 轮身总高度较低，适合机械设备及AGV等行业。

型号		③轮部 代号	H	F	t	A	B	C	C ₁	E	E ₁	d	R	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
①代码	②D														
HEEMEP	100	U	141	45	5	115	100	92	76.4	76	67	11	75	300	2.500
	125		166	50									92.5	350	2.909
	150		189										110	400	3.357
	200		239										140	450	4.724
HEEMEQ	102	UY	140	48	6	116	100	92	76	76.2	67	11	81	500	2

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613