

型号(①代码·②滑轨长度)
AHDAAP200

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分:

代码

7

天发货

■ 钢制·三段抽拉式



代码	类型	宽度	材质	表面处理
AHDAAP	三段式 内轨可抽出	36	SPCC	环保镀锌

■ 特点:

- 可将内轨完全抽出;
- 具有简易定位功能, 当滑轨完全关闭时, 可保持关闭状态;
- 可通过操作控制杆进行滑轨的脱卸;
- 脱卸控制杆部分左右。



■ 注意:

下表所示的承重量为抽屉侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷。

① 按付销售。

① 推荐螺钉: M4扁头小螺钉。


① 承载与重量仅供参考。

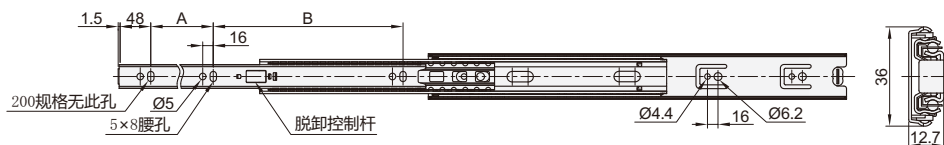

关闭状态



■ 外轨孔位图

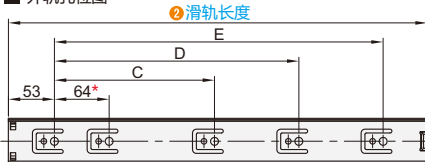

① 带*尺寸滑轨长度200时, 为96。

型号	滑轨行程	A	B	C	D	E	承重(1付)	参考重量(kg/pcs)
①代码	②滑轨长度							
AHDAAP	200	200	128	—	—	—	10kgf	0.02
	250	250	180	—	160	—	15kgf	
	300	300	96	128	—	—	20kgf	
	350	350	160	160	—	—	25kgf	0.03
	400	400	128	192	288	—	20kgf	
	450	450	160	—	—	—	25kgf	
	500	500	192	224	—	416	20kgf	0.04
	550	550	192	256	—	448	20kgf	
	600	600	224	288	—	480	20kgf	

