



防水平面锁

把手拉起转动式 单点式/三点式

新增



型号(代码)
GAAXXHW






型号区分:
代码 5 天发货

■ 单点式




代码	类型	材质	表面处理	参考重量(kg)
GAAXXHW	把手拉起转动式 带挂锁孔	ZDC	镀香槟色	0.41

- 特点:
- 防水型;
 - 镀香槟色带有防静电功能。
- 用途: 配电盘、电控箱、机械门锁。

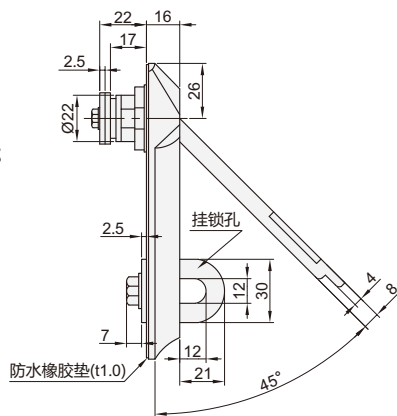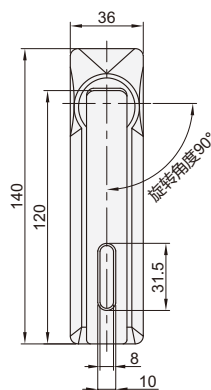




■ 开孔尺寸




■ 三点式



代码	类型	材质	表面处理	参考重量(kg)
GAAXXHX	把手拉起转动式 带显示装置锁芯	ZDC	镀亚光铬	0.32

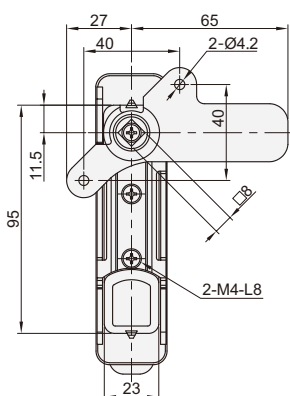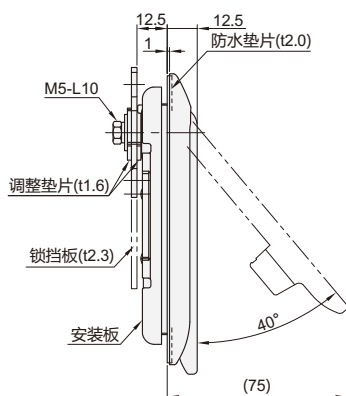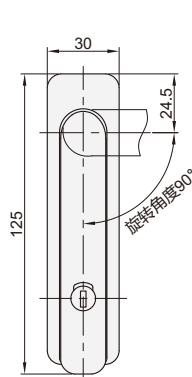


■ 开孔尺寸



• 适用门板厚度1.0~2.8mm

钥匙



■ 特点

- 通过安装的显示器装置, 可以很清楚锁的开关状态;
- 金、红色代表开锁, 绿色代表锁上;
- 有临时停止功能, 安装更加简便;
- 锁体背部凹槽内, 装有防水性能极佳的橡胶垫片;
- 通过调整背部垫片及挡板方向, 可变换手柄旋转方向。

■ 用途: 高低压变电箱, 配电箱, 分电盘, 控制柜及其他各种箱柜。

① 本产品的挡板安装用螺丝, 为了防止松动, 推荐在安装时涂抹防滑剂。

② 配置钥匙: 2把。

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613