



型号(①代码·②规格)

GAGEMS36

■请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。





型号区分:


代码

7天发货


■ 无密封

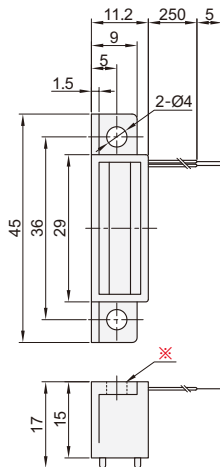

■ 吸附板



■ 支撑板



① 内置磁簧开关。

■ 使用注意


- 使用安装时, 若图中标有 **※** 的面不接触磁性体, 应在 **※** 面上安装背板(配件)或类似的磁性体。
- 由于使用了磁簧开关, 应避免强烈冲击。
- 请勿在强磁场中使用或保管。
- 应防止磁性体(粉)、粘附物等附着在本产品的吸附面上。
- 使用时, 应确保本体吸附面不会从吸附板露出。若从吸附板露出, 可能无法正确动作。

型号		动作	吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
①代码	②规格			
GAGEMS	36	吸附时开关OFF	3	0.03
	36A	吸附时开关ON		

■ 技术参数


最大开闭功率	10W
最大开闭电压	100V DC
最大开闭电流	0.5A DC
最大触点接触电阻	0.15Ω ※
使用温度范围	0 ~ 60℃
引线	UI3385 AWG # 26/黑色
引线拉伸强度	1kgf以上

使用示例




※不包括引线导体电阻。


■ 带开关密封

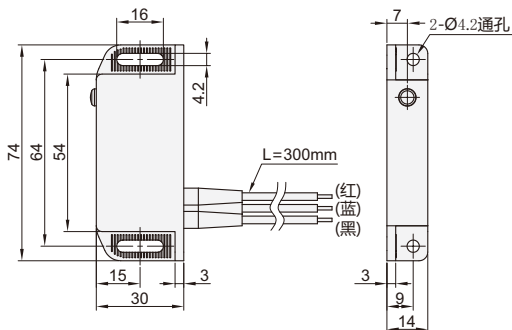

■ 吸附板



■ 接线图



NC(红)=常闭
NO(蓝)=常开
COM(黑)=公共
电源开关根据门或盖子的开闭进行动作。

型号		吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
①代码	②规格		
GAGEMT	64	3	0.08



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达