代码	类型	材质	表面处理
HA34-JFL	脚杯连接件	S45C	镀铬

选型示例： HA34-JFL-E3060-M12
HA34-JFL-G4080-M16



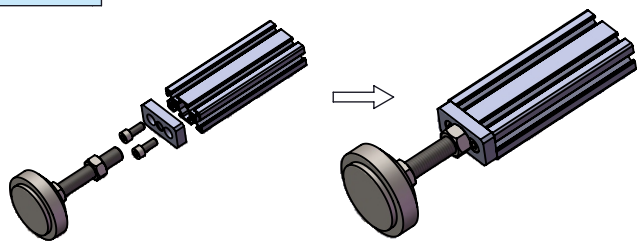

代码	型号	M	W	L	P	D	d	H	h	用途	参考重量(g)
HA34-JFL	E3060	12,14,16	30	60	30	14	8.5	12	8.5	用于脚杯与型材框架的连接固定。型材端面的两个中心孔需攻螺纹。	131
	G3060	12,14,16	30	60	30	11	6.5	12	7		319
	G4080	12,14,16	40	80	40	14	8.5	15	8.5		425
	J4080	12,14,16	40	80	40	18.5	12.5	20	13		420
	E4590	12,14,16	45	90	45	18.5	12.5	20	13		500
	E50100	12,14,16	50	100	50	18.5	12.5	20	13		720

代码	类型	材质	表面处理
HA34-JFL	脚杯连接件	S45C	镀铬

选型示例： HA34-JFL-E6060-M12
HA34-JFL-G8080-M16

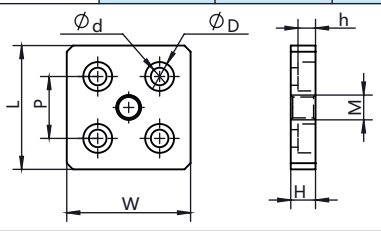

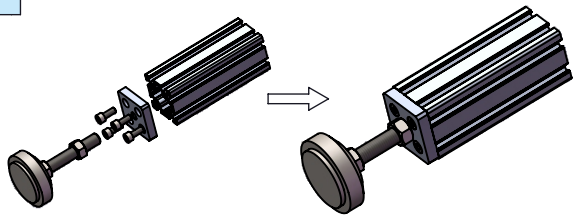

代码	型号	M	W	L	P	D	d	H	h	用途	参考重量(g)
HA34-JFL	E6060	12,14,16	60	60	30	14	8.5	12	8.5	用于脚杯与型材框架的连接固定。型材端面的4个中心孔需攻螺纹。	262
	G6060	12,14,16	60	60	30	11	6.5	12	7		265
	G8080	12,14,16	80	80	40	14	8.5	15	8.5		720
	J8080	12,14,16	80	80	40	18.5	12.5	20	13		710
	E9090	12,14,16	90	90	45	18.5	12.5	20	13		752
	E100100	12,14,16	100	100	50	14	8.5	20	9		1470
	E4420	12,14,16	40	40	20	11	6.5	12	7		107

代码	类型	材质	表面处理
HA34-JFL	脚杯连接件	S45C	镀铬

选型示例： HA34-JFL-E3060L-M12
HA34-JFL-G4080L-M16

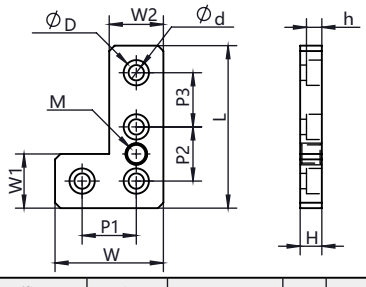

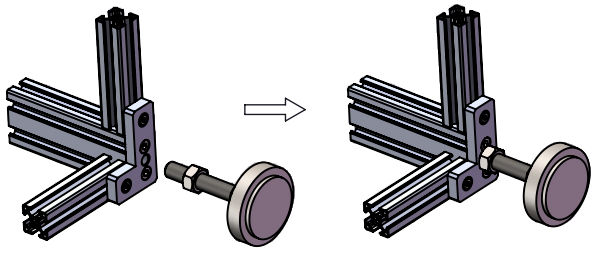

代码	型号	M	W	W1	W2	L	P1	P2	P3	D	d	H	h	用途	参考重量(g)
HA34-JFL	E3060L	12,14,16	60	30	30	90	30	30	30	14	8.5	12	8.5	用于脚杯与型材框架的连接固定。型材端面的两个中心孔需攻螺纹。	260
	G3060L	12,14,16	60	30	30	90	30	30	30	11	6.5	12	7		260
	G4080L	12,14,16	80	40	40	120	40	40	40	14	8.5	15	8.5		685
	J4080L	12,14,16	80	40	40	120	40	40	40	18.5	12.5	20	13		834
	E4590L	12,14,16	90	45	45	135	45	45	45	18.5	12.5	20	13		780