

拉伸弹簧用支柱

缺口孔型·内六角孔型·六角型

弹簧/氮气弹簧



型号(①代码·②D/M/B) - ③L
LBAI0K8
LBAI0G
— 40
— 20

■请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。





型号区分:
交货期: 5 天发货
代码:



■使用时可将拉伸弹簧的挂钩勾在支柱的孔或槽中。

LBAI0K
LBSAIOK (不锈钢)

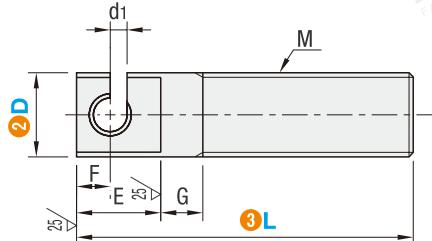

代码	材质	表面处理	附件·材质
LBAI0K	S45C	发黑	1个螺帽 SWCHJS1种
LBSAIOK	SUS304	—	1个螺帽 SUS304UJS1种

✓(25°)

型号	③L				M (粗牙螺纹)	d	d1	W	G	E	F	h	使用最大负载N	
													LBAI0K	LBSAIOK
① 代码	② D	4	15	20	25	30	M4	1.5	2.5	3.5	1.75	0.3	80	50
缺口孔型		5	15	20	25	30	M5	2	3	4	2	0.4	115	72
LBAI0K		6	20	25	30	40	M6	3	3.5	5	2.5	0.5	179	113
LBSAIOK		8	25	30	40	M8	3	1.5	5	7	3.5	1	300	189

kgf=N×0.101972

型号	③L				M (粗牙螺纹)	d	D	E	F	A	B	H	代码		材质	表面处理	附件·材质
													LBARO	LBSARO			
① 代码	② M	4	15	20	25	30	1.5	3.0	3	7	3	4			SCM435	发黑	1个螺帽 SWCHJS3种
内六角孔型		5	15	20	25	30	35	40	2	3.8	8.5	4			SUS304	—	1个螺帽 SUS304UJS3种
LBARO		6	20	25	30	35	40	4.5	4	10	5	6					
LBSARO		8	20	25	30	35	40	6.1	7	3.5	13	6	8				

型号	③L				M (粗牙螺纹)	(C)	ℓ	A	F	d	代码		材质	表面处理
											LBDSO	LBPDSO		
① 代码	② B	3	10	15	M3	3.5	6	1	3	1.8			SUM22	发黑
六角型		4	10	15	M4	4.6	8	1.2		2				无电解镀镍
LBDSO		5	10	15	M5	5.8	10	2		3				
LBPDSO		6	20	25	M6	6.9	12	3	4	3.6				
		8	20	25	M8	9.2	16			5				

✓(25° 16°)

型号	③L				M (粗牙螺纹)	(C)	ℓ	A	F	d	代码		材质	表面处理
											LBDSO	LBPDSO		
① 代码	② B	3	10	15	M3	3.5	6	1	3	1.8			SUM22	发黑
六角型		4	10	15	M4	4.6	8	1.2		2				无电解镀镍
LBDSO		5	10	15	M5	5.8	10	2		3				
LBPDSO		6	20	25	M6	6.9	12	3	4	3.6				
		8	20	25	M8	9.2	16			5				



免费3D
图库下载



缩短80%
以上设计时间

随时随地查询
实现智能选型

www.srdfaa.com



SRD仕瑞达