代码	类型	材质	表面处理
HA11-ZX-308	转向角码	压铸铝合金	表面喷砂

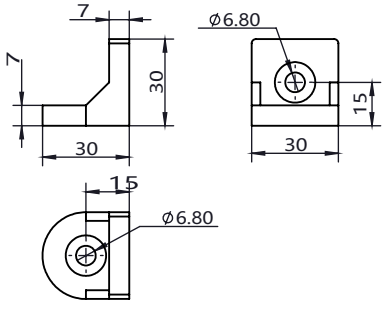

安装使用示例



安装方式（1）

安装方式（2）

选型示例: HA11-ZX-308-3030（单品供货）
HA11-ZX-308-3030-T（成套供货）

HA11-ZX-308-3030-T（成套供货）
（欧标型材配用）

	x1 转向角码	HA11-ZX-308-3030
	x2 M6X12 沉头螺栓	HA41-PYS-M6-12
	x2 M6 T型螺母	HA32-TS-308-M6

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA11-ZX-308-3030 （单品供货） HA11-ZX-308-3030-T（成套供货）	压铸铝合金	表面喷砂	20 40.4	用于两根槽宽为8.2mm的欧标型材，其中一根型材相对另一根型材偏转一定角度的连接，配用两颗M6的螺栓及相对应的T型螺母。

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-308	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化



安装使用示例



选型示例: HA01-JY-308-30-20（单品供货）
HA01-JY-308-30-20-T（成套供货）

HA01-JY-308-30-20-T（成套供货）
（欧标型材配用）

	x1挤压角码	HA01-JY-308-30-20
	x2 M6X16螺栓	HA41-NYS-M6-16
	x2 M6平垫圈	HA41-PDQ-6
	x2 M6弹簧垫圈	HA41-TDQ-6
	x2 M6 T型螺母	HA32-TS-308-M6

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA01-JY-308-30-20 （单品供货） HA01-JY-308-30-20-T（成套供货）	6063-T5	喷砂氧化	12.6 38.6	用于两根槽宽为8.2mm的欧标型材相互垂直连接，配用2颗M6或M5的螺栓及相对应的T型螺母，弹簧垫圈和平垫圈。

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-308	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

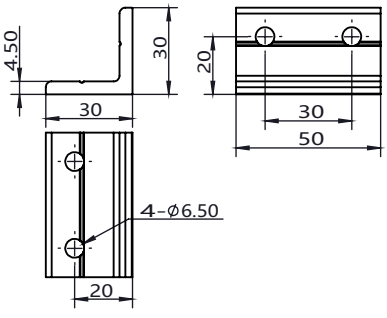

安装使用示例



选型示例: HA01-JY-308-30-50（单品供货）
HA01-JY-308-30-50-T（成套供货）

HA01-JY-308-30-50-T（成套供货）
（欧标型材配用）

	x1挤压角码	HA01-JY-308-30-50
	x4 M6X16螺栓	HA41-NYS-M6-16
	x4 M6平垫圈	HA41-PDQ-6
	x4 M6弹簧垫圈	HA41-TDQ-6
	x4 M6 T型螺母	HA32-TS-308-M6

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA01-JY-308-30-50 （单品供货） HA01-JY-308-30-50-T（成套供货）	6063-T5	喷砂氧化	31.9 83.9	用于两根槽宽为8.2mm的欧标型材相互垂直连接，配用4颗M6或M5的螺栓及相对应的T型螺母，弹簧垫圈和平垫圈。