

新增

螺栓固定型 · 切口型/平面加工型

大头/小头锥角型

定位销



型号(①代码·②D) - ③P - ④L - ⑤B - ⑥G - ⑦A
DABISR6 - P8 - L15 - B10 - G5 - A3
DABQSR6 - P8 - L15 - B10 - G5 - A3

■ 请按步骤①~⑦选择型号和参数后进行订购。




型号区分: **7** 天发货

切口型



代码	类型	形状	材质	硬度	表面处理
DABISR	螺栓固定型	圆型	SKS3	淬火硬度58~61HRC	—
DABISRL				淬火硬度58~61HRC, 镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
DABOSR		多棱型		淬火硬度58~61HRC	—
DABOSRL				淬火硬度58~61HRC, 镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm

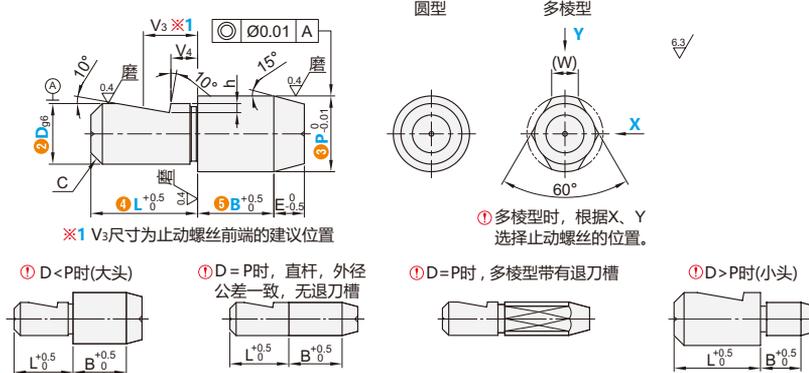


型号		最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1	止转位置	V ₃	V ₄	h	C	E	适用的止动螺丝	(W)		
① 代码	② D _{g6}	③ P	④ L	⑤ B	X Y							D < P时	D ≥ P时	
圆型 DABISR DABISRL	6	-0.004 -0.012	5.00~10.00	12~22	① 仅适用于多棱型	5.5	2.5	1.0	1	3.5	M4	3	1.5	
	8	-0.005 -0.014	5.00~13.00	14~25		7.5	3.5	1.2	1.5	4.5	M5	3.5	1.8	
多棱型 DABOSR DABOSRL	10	-0.006 -0.017	5.00~15.00	15~27		5.0~20.0	10.5	5.5	2.0	3	5.5	M6	4	2.2
	12	-0.006 -0.017	5.00~16.00										5	2.5
	16	-0.007 -0.020	10.00~25.00										7	4
	20	-0.007 -0.020	13.00~30.00										9	5

平面加工型



代码	类型	形状	材质相当	硬度	表面处理
DABQSR	螺栓固定型	圆型	SKS3	淬火硬度58~61HRC	—
DABQSRL				淬火硬度58~61HRC, 镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
DABPSR		多棱型		淬火硬度58~61HRC	—
DABPSRL				淬火硬度58~61HRC, 镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm

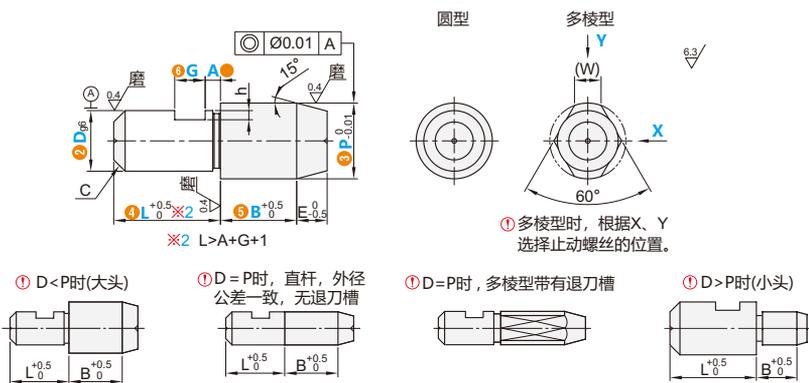

型号		最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1	最小单位0.1	止转位置	h	C	E	适用的止动螺丝	(W)		
① 代码	② D _{g6}	③ P	④ L	⑤ B	⑥ G ⑦ A						D < P时	D ≥ P时	
圆型 DABQSR DABQSRL	6	-0.004 -0.012	5.00~10.00	12~22	3~9	① 仅适用于多棱型	1.0	1	3.5	M4	3	1.5	
	8	-0.005 -0.014	5.00~13.00	14~25			1.2	1.5	4.5	M5	3.5	1.8	
多棱型 DABPSR DABPSRL	10	-0.006 -0.017	5.00~15.00	15~27			5.0~20.0	2.0	3	5.5	M6	4	2.2
	12	-0.006 -0.017	5.00~16.00									5	2.5
	16	-0.007 -0.020	10.00~25.00									7	4
	20	-0.007 -0.020	13.00~30.00									9	5



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRO 仕瑞达