



型号(1)代码·(2)D — (3)P — (4)L — (5)B — (6)ML  
 DAFNA4 — P6.00 — L5 — B4.0  
 DAGFNA6 — P7 — L10 — B8 — ML12

■请按步骤①~⑥选择型号和参数后进行订购。




型号区分: **7** 天发货



代码				材质	表面处理	硬度
P·L·B尺寸指定型		P·L·B·ML尺寸指定型				
圆型	多棱型	圆型	多棱型			
DAFNA	DAFND	DAFNLA	DAFNLD	SKS3	—	淬火硬度60~63HRC
DAGFNA	DAGFND	DAGFNLA	DAGFNLD	SKS3	镀铬 厚度3μm以上	淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~
DACFNA	DACFND	DACFNLA	—	SUS440C	—	淬火硬度50~55HRC
DASFNA	DASFND	DASFNLA	DASFNLD	SUS304	—	—
DAAWS	DAAJSL	—	—	SUS304	镀铬,抛光 厚度3~5μm	镀层硬度850HV~
—	—	—	DAAKSL	SUS440C	—	淬火硬度48~53HRC

### ■D尺寸公差

D	g6
3	-0.002 -0.008
4	-0.004 -0.012
5	-0.004 -0.012
6	-0.004 -0.012
8	-0.005 -0.014
10	-0.006 -0.017
12	-0.006 -0.017
16	-0.007 -0.020
20	-0.007 -0.020

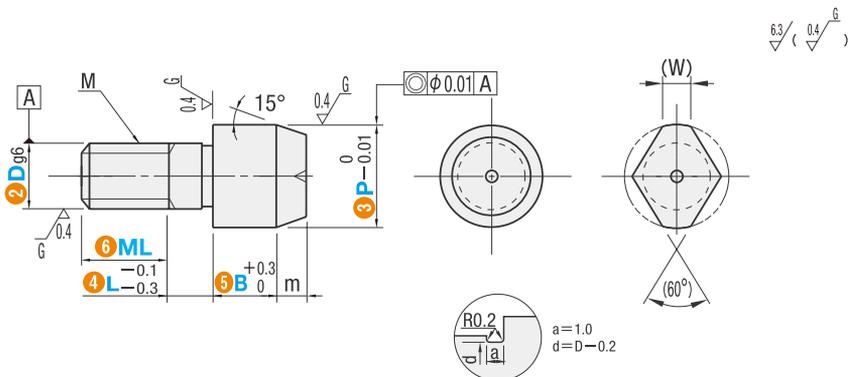

### ■P·L·B尺寸指定型

型号		3P 最小单位0.01mm	4L 最小单位1mm	5B 最小单位0.1mm	M (粗牙螺纹)	m	(W)
1 代码	2 D						
<圆型>	<多棱型>						
		3.50~8.00	0~6	1.0~10.0	3	2	1.5
		4.50~8.00	0~8	1.0~10.0	4	3	1.8
		5.50~8.00	0~10	1.0~15.0 (10.0)	5	3	2.2
		6.50~10.00	0~10	1.0~15.0	6	3	3
		8.50~15.00	0~10	1.0~30.0 (15.0)	8	4	3.5
		11.00~17.00	0~15	3.0~30.0 (25.0)	10	4	4
		13.00~20.00 (18.00)	0~15	3.0~30.0 (25.0)	12	4	5
		17.00~27.00	0~20	5.0~30.0	16	5	7
		22.00~30.00	0~20	5.0~30.0	20	5	9

①P·L·B( )尺寸适用于多棱型。②L=0时, 存在不完全螺纹部。③需要全螺纹式样时, 选择L=0, 并指定NNC追加工。

### ■P·L·B·ML尺寸指定型

型号		3P 最小单位0.01mm	4L 最小单位1mm	5B 最小单位0.1mm	6ML 最小单位0.1mm	M (粗牙螺纹)	m	(W)
1 代码	2 D							
<圆型>	<多棱型>							
		3.50~6.00	0~6	2.0~10.0	3~9	3	2	1.5
		4.50~7.00	0~8	2.0~10.0	4~12	4	3	1.8
		5.50~8.00	0~10	2.0~10.0	5~15	5	3	2.2
		6.50~10.00	0~10	2.0~12.0	6~18	6	3	3
		9.00~13.00	0~10	2.0~15.0	8~24	8	4	3.5
		11.00~15.00	0~15	3.0~20.0	10~30	10	4	4
		13.00~18.00	0~15	3.0~20.0	12~30	12	4	5
		17.00~25.00	0~20	5.0~20.0	16~40	16	5	7
		22.00~30.00	0~20	5.0~20.0	20~40	20	5	9

①L=0时, 存在不完全螺纹部。

