



薄型防水平面锁

◀ 把手拉起转动式

新增



型号(①代码 · ② A)
GAAXXJA 90

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分:
交货期
代码

5 天发货

■ 薄型防水平面锁






代码	类型	材质	表面处理
GAAXXJA	把手拉起	ZDC	镀亚光铬
GAAXXJB	转动式	SUS304	抛光拉丝

■ 特点




- 安装面至挡板的距离仅为12.5mm(SUS304型为13.5mm)的超薄设计。
- GAAXXJA 锁体背部凹槽内，装有防水性能极佳的橡胶垫片。
- GAAXXJB 采用不锈钢材质，具有良好的耐腐蚀性。
- 左右兼用型(通过调整背部垫片及挡板方向，可变换手柄旋转方向)。
- 用途：配电箱，分电盘，控制柜及其他各种箱柜。
- 注意：本产品的挡板安装用螺丝，为了防止松动，推荐在安装时涂抹防滑剂。
- 带锁芯型配置钥匙：2把。

A: 90

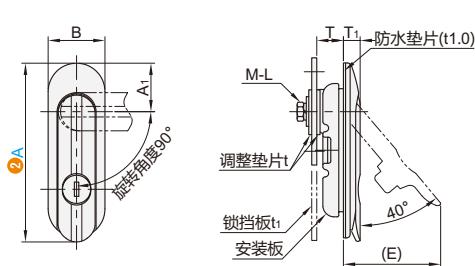

① GAAXXJA 适用门板厚度t1.0~2.3mm。
② GAAXXJB 适用门板厚度t1.2~2.3mm。

A: 123/150

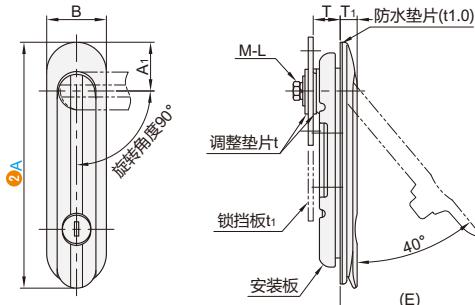

钥匙

型号		A ₁	A ₂	A ₃	B	B ₁	B ₂	T	T ₁	t	t ₁
① 代码	② A										
GAAXXJA	90	24.5	62	11.5	28.5	23	65	12.5(13.5)	7.5(8.5)	1.6	2.3(2.5)
GAAXXJA	123		95		30						
GAAXXJB	150	28.5	116	13	33	26	72				3.2(3)

① GAAXXJB 不锈钢型为()内数值。

型号		E	M-L	S	开孔尺寸			参考重量(kg)	
① 代码	② A				a	a ₁	b	锌合金	SUS304
GAAXXJA	90	48	M5-L10	8	63			0.19	0.23
GAAXXJA	123	69			96	12	24	0.25	0.30
GAAXXJB	150	84	M6-L12	10	117	13.5	27	0.35	0.40

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>

深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863

客服热线 0755-27926613