



型号(1)代码·(2)D — (3)P  
DABKKR6 — P5

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。




型号区分: 代码 7 天发货




P尺寸指定型		材质	硬度	表面处理
圆型	多棱型			
DABKKR	DABLR	SKS3	淬火硬度58~61HRC 淬火硬度58~61HRC, 镀层硬度850HV~	—
DABKKRL	DABLKRL			
DABKS	DABLKS	SUS304	—	—
DABKSSR	DABLKSSR	SUS440C	淬火硬度48~53HRC	—

圆型 DABKKR DABKS  
DABKKRL DABKSSR



多棱型 DABLR DABLKS  
DABLKRL DABLKSSR

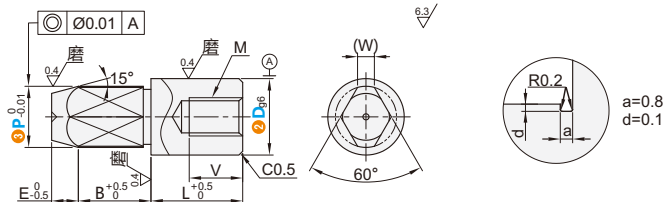

① SUS440C材质的D部加工有识别槽。

### ■ P尺寸指定型

型号			最小单位0.01							
①代码	②D <sub>g6</sub>	③P	L	B	E	(W)	M	V		
圆型 DABKKR DABKKRL DABKS DABKSSR	多棱型 DABLR DABLKRL DABLKS DABLKSSR	6	-0.004 -0.012	4.00~6.00	10	5	2.5	1.5	M3	5
		8	-0.005 -0.014	6.00~8.00	15	6	3.5	1.8	M4	6
	10		7.00~10.00	M5					8	
	12		7.00~12.00	8	4.5	2.5	3	M5	8	
	13	-0.006 -0.017	8.00~13.00							
	16		10.00~16.00	22	10	4	M8	12		
	20	-0.007 -0.020	13.00~20.00						5	

① ( )内L尺寸适用于多棱型。



型号(1)代码·(2)D — (3)P — (RC·EC)

DABKKR6 — P5 — EC4

代码	技术说明	
RC	变更颈部退刀槽为R0.5 	选型方法 RC ① D·P ≤ 2 不适用

代码	技术说明																													
EC()	变更前端锥角长度 变更E尺寸 	选型方法 EC4 ① 最小单位1 ② 圆锥小头直径1min ③ B尺寸因EC的变化而变化 <table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>EC</th> <th>D</th> <th>EC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>1</td> <td>8</td> <td>4~13</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1~3</td> <td>10</td> <td>4~16</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2~5</td> <td>12</td> <td>4~20</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>3~7</td> <td>13</td> <td>4~21</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>3~9</td> <td>16</td> <td>5~22</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	D	EC	D	EC	2	1	8	4~13	3	1~3	10	4~16	4	2~5	12	4~20	5	3~7	13	4~21	6	3~9	16	5~22			20	
D	EC	D	EC																											
2	1	8	4~13																											
3	1~3	10	4~16																											
4	2~5	12	4~20																											
5	3~7	13	4~21																											
6	3~9	16	5~22																											
		20																												

