



型号(1代码·2D) — 3L — 4P — 5B — 6H — T — E

DAJTWR2 — L4 — P1 — B8 — H2.5 — T7 — E

DAJVWR2 — L4 — P1 — B8 — H2.5 — T7 — E3

■请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 代码 7 天发货




| 代码 | 类型 | | | 形状 | 材质 | 硬度 |
|--------|-----|--------|---------------|--------|--------|---------------|
| DAJTWR | 带肩型 | 外螺纹型 | 公差固定型 | 平头型 | SKD11 | 淬火硬度 53~58HRC |
| DAJCS | | | | | SUS304 | — |
| DAJCWR | | | | 球面型 | SKD11 | 淬火硬度 53~58HRC |
| DAWZS | | | | | SUS304 | — |
| DAJXWR | | | | 锥头R型 | SKD11 | 淬火硬度 53~58HRC |
| DAJXS | | | | SUS304 | — | |
| DAJVWR | 锥头型 | SKD11 | 淬火硬度 53~58HRC | | | |
| DAVXS | | SUS304 | — | | | |


定位销
夹具衬套

20


平头型 DAJTWR
DAJCS

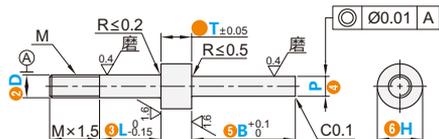


球面型 DAJCWR
DAWZS

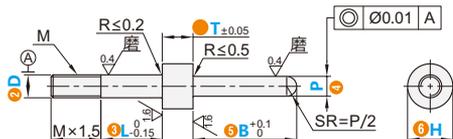

锥头R型 DAJXWR
DAJXS

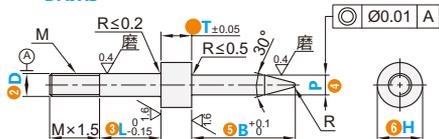

锥头型 DAJVWR
DAVXS

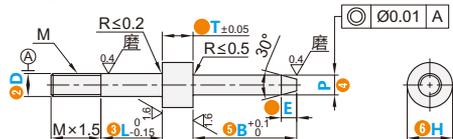

① L尺寸无指定时, 螺纹根部带有退刀槽。

| 型号 | | D公差 | P公差 | | 最小单位0.5 | 最小单位0.1 | 最小单位0.5 | R | M |
|------|----|-------------|----------|---------|------------|----------|---------|-----|----|
| 1代码 | 2D | | 3L | 4P | | | | | |
| 平头型 | 2 | 0 -0.005 | 0.0~12.0 | 1.0~4.0 | 0 -0.01 | 1.0~30.0 | 2.1~7.0 | 0.2 | M2 |
| 球面型 | 3 | | | 1.5~6.0 | | | 3.1~8.0 | 0.3 | M3 |
| 锥头R型 | 4 | | | 2.0~7.0 | | | 4.1~9.0 | 0.4 | M4 |

| 型号 | | D公差 | 最小单位0.5 | 最小单位0.1 | P公差 | 最小单位0.5 | 最小单位0.1 | 最小单位0.5 | R | M | | | | |
|--------|----|-------------|----------|---------|------------|----------|---------|----------|-----|----|---------|---------|-----|----|
| 1代码 | 2D | | | | | | | | | | 3L | 4P | 5B | 6H |
| 锥头型 | 2 | 0 -0.005 | 0.0~12.0 | 1.0~4.0 | 0 -0.01 | 1.0~30.0 | 2.1~7.0 | 1.0~20.0 | 0.2 | M2 | | | | |
| DAJVWR | 3 | | | | | | | | | | 1.5~6.0 | 3.1~8.0 | 0.3 | M3 |
| DAVXS | 4 | | | | | | | | | | 2.0~7.0 | 4.1~9.0 | 0.4 | M4 |



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达