



型号(①代码·②规格)
LAHCA1410

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分: ④代码 7 天发货

■ 中小型可调式




代码	类型	材质				表面处理		使用温度
		本体	活塞杆	撞击头	缓冲弹簧	主体	弹簧	
LAHCA LAHCB LAHCC	中小型 可调式	SS400	SUS304	— 聚氨酯	SWP —	发黑	发黑	-10℃~85℃


■ 特点

- 针对运动物体速度的变化, 可用调节器调整与之对应的最恰当的缓冲吸收能力;
- 采用锁紧装置以确保调节器的准确有效;
- 采用专用密封件, 可保持长期、稳定的工作。


无撞击头
LAHCA

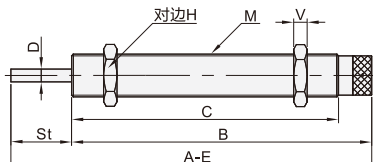

带撞击头
LAHCB

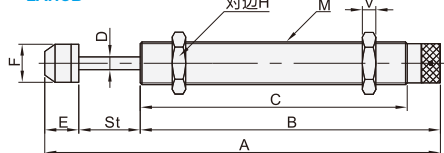

带缓冲弹簧
LAHCC

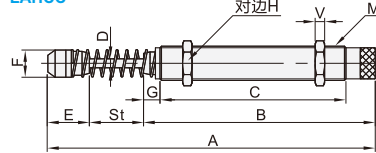


型号		公称 螺纹M	行程St (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	V	每次最大 吸收能量 E(Nm)	小时最大 吸收能量 Ec(Nm/hr)	最大有效 重量 Me(kg)	最高撞击 速度 (m/s)
①代码	②规格															
LAHCA LAHCB	1410	M14×1.5	10	102	80	65	4	12	12	—	19	5	20	24000	80	3.2
	2016	M20×1.5	16	130	98	83	6	16	18		26	8	25	32000	200	3.6
	2025		25	155	114	98					39	39000	312			
	2525	85	51000	400												
LAHCB	2550	M25×1.5	50	244	175	100	8	19	22	32	10	98	98000	720	4.2	
	2580		80	337	238							150	127000	800		
LAHCC	2540	M36×1.5	40	218	144	117	10	34	10	100	84000	700	3.6			
	3625		25	182	134	96				150	90000	1400	3.2			
	3650		50	245	172	134				10	23			28	17	46

① 产品升级改进, 产品尺寸、外观略有变动, 新旧款交替期间, 不同批次出货可能有不同款产品, 如有影响请提前沟通。


■ 重型可调式



规格: 4225/4250/4275

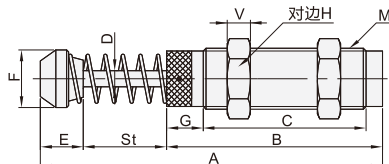

规格: 64050/64100/64150

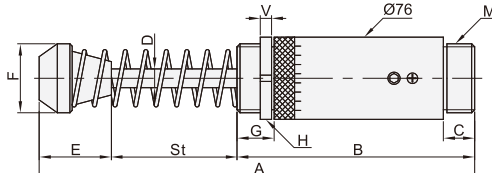

代码	类型	材质				表面处理		使用温度
		本体	活塞杆	撞击头	缓冲弹簧	主体	弹簧	
LAFSA	重型可调式	SS400	SUS304	聚氨酯	SWP	发黑		-10℃~85℃

■ 特点

- 针对运动物体速度的变化, 可用调节器调整与之对应的最恰当的缓冲吸收能力;
- 采用锁紧装置以确保调节器的准确有效;
- 采用专用密封件, 可保持长期、稳定的工作。

型号		公称 螺纹 M	螺距 P	行程St (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	V	每次最大 吸收能量 E (Nm)	小时最大 吸收能量 Ec(Nm/hr)	最大有效 重量 Me(kg)	最高撞击 速度 (m/s)
①代码	②规格																
	LAFSA	4225	42	1.5	25	186.4	127.5	88					15	260	130000	3000	3.6
		4250			50	240.9	157	117.5	12	33.9	44.5	28.5		500	155000	4000	4.8
		4275			75	301.4	187.5	148						750	187000	6000	4.8
		64050	64		50	247.8	146							12000	1560000	12727	
		64100			100	347.8	196	26	20	51.8	59	23	76.2	24000	1920000	18181	1.6
		64150			150	467.8	256			61.8				36000	2520000	23636	



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达