



平面锁

把手拉起转动式 三点式

新增



型号(代码)
GAAXTGU

型号(①代码·②规格)
GAAXTGW4.5

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。




型号区分:
代码 5 天发货

■ 把手拉起转动式



代码	类型		材质			表面处理		
			基座	把手	锁舌	基座	把手	锁舌
GAAXTGU	把手拉起 转动式	带锁芯	ZDC	碳钢	喷漆(银白)		镀锌	
GAAXTGV					喷涂黑色			

GAAXTGU

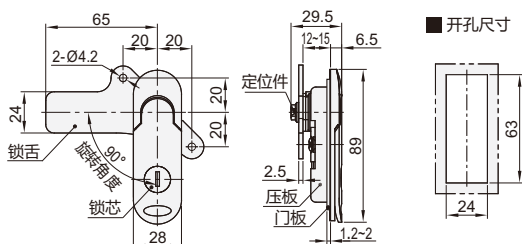

■ 开孔尺寸


■ 特点:

- 锁舌 旋转90°实现开启或锁闭功能;
- 可左旋和右旋开门;
- IP防护等级IP54;
- 密封条内安装。

① 配置钥匙: 2把。

① 改变定位件与钢栓的放置角度, 实现左右开门。

GAAXTGV

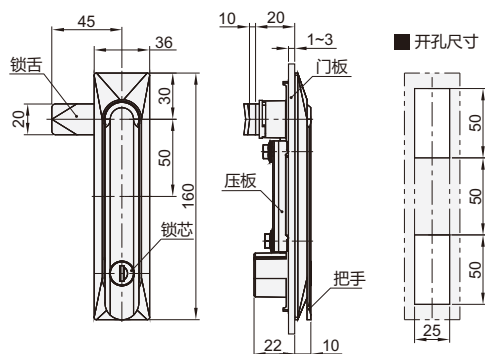

■ 开孔尺寸

■ 特点:

- 锁舌 旋转90°实现开启或锁闭功能;
- IP防护等级IP65;
- 密封条内安装。


① 配置钥匙: 2把。

型号	参考重量 (kg)
GAAXTGU	0.217
GAAXTGV	0.420

■ 把手按压转动式




代码	类型		材质			表面处理		
			基座	把手	锁舌	基座	把手	锁舌
GAAXTGW	把手按压 转动式	无锁芯	ZDC5		S45C	喷塑黑		镀锌

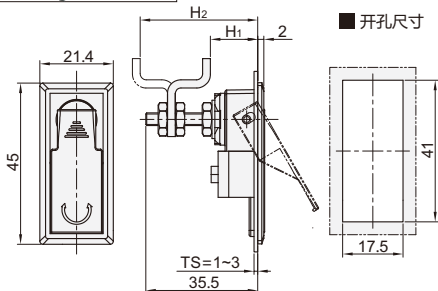

■ 开孔尺寸

■ 安装分解图

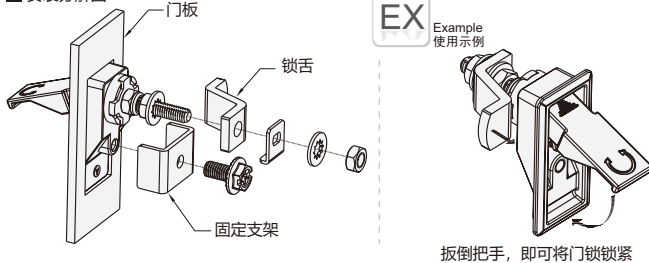

EX
Example
使用示例

扳倒把手, 即可将门锁锁紧

型号		H ₁ (正)	H ₂ (反)	参考重量 (kg)
① 代码	② 规格			
GAAXTGW	4.5	4.5 ~ 10.5	34.5 ~ 40.5	0.22
	10.5	10.5 ~ 16.5	28.5 ~ 34.5	

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613