



联轴器

梅花形/波纹管型联轴器 免键式

新增




型号 ①代码 • ② NO
CAJAW55
CABSA55

③ d1 — ④ d2
— 19 — 24
— 14 — 19


■ 请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 7 天发货



CAJAW (梅花型)

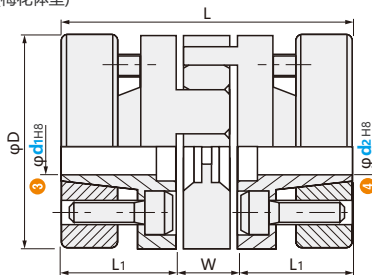


代码	零件	主体		附件
		材质	表面处理	
CAJAW	毂	铝合金	阳极氧化处理	止动螺丝
	调整环	聚氨酯	-	

① 代码	② NO	③ d1、④ d2选择 (但d1≤d2)											D	L	L1	W	M	拧紧扭矩 (N·m)					
CAJAW	30	8	9.525	10	11	12	14							30	50	18.5	13	4-M3	1.3				
	40				11	12	14	16	19	20				40	66	25	16	6-M4	2.7				
	55						14	16	19	20	24	25	28	55	78	30	18	4-M5	6.0				
	65								19	20	24	25	28	30	35	38	20	8-M5	6.0				
	80									24	25	28	30	35	38	40	45	24	8-M6	10.0			
	95												30	35	38	40	45	50	26	3-M8	45.0		
	105														35	38	40	45	50	55	60	28	4-M8

① 代码	② NO	额定扭矩 (N·m)	最大扭矩 (N·m)	最高转速 (rpm)	惯性力矩 (kg·m ²)	静态扭矩刚性 (N·m/rad)	径向偏差 (mm)	角向偏差 (°)	轴向偏差 (mm)	重量 (g)
CAJAW	30	7.4	14.8	20000	8.7 × 10 ⁻⁴	510	0.02	1	+0.6 0	50
	40	9.5	19.0	15000	1.12 × 10 ⁻³	550			+0.8 0	120
	55	34	68	13000	4.5 × 10 ⁻³	1510				280
	65	95	190	10500	9.1 × 10 ⁻³	2800			+1.0 0	450
	80	135	270	8600	1.9 × 10 ⁻²	3600				960
	95	230	460	7500	2.2 × 10 ⁻²	4700				2310
	105	380	760	6000	3.3 × 10 ⁻²	5800				3090



CABSA (波纹管型)

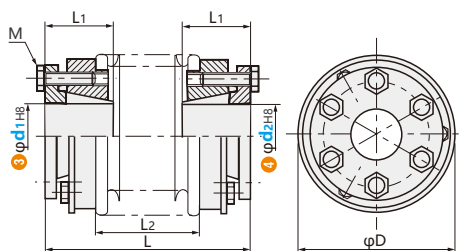

代码	主体		附件
	材质	表面处理	
CABSA	不锈钢	-	锁紧螺栓 止动螺丝

① 代码	② NO	③ d1、④ d2 选择 (但d1≤d2)															D	L	L ₁	L ₂	M	拧紧扭矩 (N·m)
CABSA	40	10	11	12	14	15	16									40	55	19	24	M4	3.0	
	55		11	12	14	15	16	19	20							55	65	22	31	M4	6.0	
	65					14	15	16	19	20	24	25	28				65	76	27	37	M5	8.0
	82								19	20	24	25	28	30	35	38	82	88	32	41	M5	10.0

① 代码	② No.	额定扭矩 (N·m)	最大扭矩 (N·m)	最高转速 (rpm)	惯性力矩 (kg·m ²)	静态扭矩刚性 (N·m/rad)	径向偏差 (mm)	角向偏差 (°)	轴向偏差 (mm)	重量
CABSA	40	13	26	8000	9 × 10 ⁻⁵	9 × 10 ⁻⁴	0.15	2	1.0	231
	55	28	56	6000	2.9 × 10 ⁻⁴	3.5 × 10 ⁻⁴	0.2		1.5	485
	65	56	112	5000	4.6 × 10 ⁻⁴	6.8 × 10 ⁻⁴	0.25			787
	82	120	240	4500	1.1 × 10 ⁻³	1.2 × 10 ⁻³	0.28			1512

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613