

新增

拖链 · 国产

加强型·20系列·内外开

拖链



■ 请按步骤①~⑤选择型号和参数后进行订购。

型号①代码 — ②内宽C — ③弯曲半径R — ④链节数N — ⑤接头
 AHQ20 — C38 — R55 — N6 — AHJ20-C38

型号①代码 — ②内宽C
 AHJ20 — C38




型号区分:
代码



3 天发货



代码	类型	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
AHQ20	20系列拖链	内外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-V0	接头
AHF20			全封闭式						

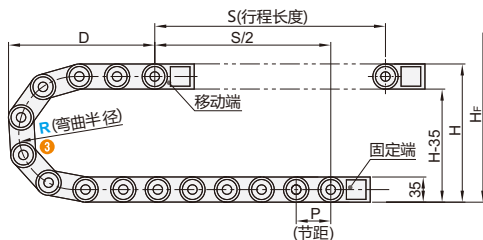

- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量



■ 架空长度
 FLg=直线架空长度
 FLb=安全塌腰架空长度


① 每米链接数22

型号 ①代码	②内宽C	③弯曲半径R (55)	链节数 ④N	⑤接头	安装尺寸			实际安装高度Hf	外宽E	节距P	最大电缆直径	最大架空长度(m)	最大允许行程(m)	最大允许垂直悬挂(m)	重量(kg/m)	
					H	D	K								AHQ20	AHF20
AHQ20 AHF20	38	(55)	1~	AHJ20-C38	145	120	290	175	56	46	17	1	60	25	≈0.82	≈0.92
					185	140	350	215								
					235	165	430	265								
	50	(55)		AHJ20-C50	145	120	290	175	68						≈0.9	≈1.04
					185	140	350	215								
					235	165	430	265								
	60	(55)		AHJ20-C60	145	120	290	175	78						≈1.06	≈1.17
					185	140	350	215								
					235	165	430	265								
	75	(55)		AHJ20-C75	145	120	290	175	93						≈1.18	≈1.31
					185	140	350	215								
					235	165	430	265								

① AHF20无()内规格。




代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
AHJ20	加强型 20系列拖链用	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-V0

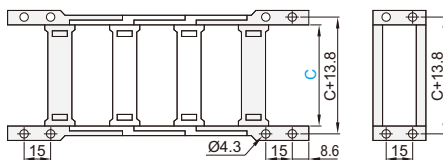


型号	
①代码	②内宽C
AHJ20	38
	50
	60
	75



AHQP20



AHF20



代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	适用拖链代码
AHQP20 AHF20	加强型 20系列拖链用	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-V0	AHQ20 AHF20



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达