选型示范

A形状・C形状 型号(❶代码・❷前端形状・❸M) — ❹P — ❺B — ❻R
DAJNGA3 — P4.0 — B2.0 — R2

B形状 型号(❶代码・❷前端形状・❸M) — ❹P — ❺B — ❻G
DAJNGB5 — P6.0 — B3.0 — G3

■请按步骤❶～❻选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分：代码 7 天发货

代码	材质	材质	硬度
DAJNG	SKS3	—	淬火硬度60～63HRC
DAGJNG	SKS3	镀硬铬 厚度3μm以上	淬火硬度50～55HRC 镀层硬度 750HV～
DASJNG	SUS304	—	—

❷前端形状

A形状


❶$\ell_1 = R - \sqrt{R^2 - \frac{P^2}{4}}$

B形状


❶$\ell_2 = \frac{P-G}{2\tan 30°}$ 参考：$2\tan 30° \approx 1.15$
❶当G＝P，则进行C0.2左右倒角

C形状


❶$\ell_3 = \frac{P}{2} \div \tan 30° + R - (R \div \sin 30°)$
参考：$\tan 30° \approx 0.577$ $\sin 30° = 0.5$

M	(a)	(d)
3	1.3	2.2
4	1.8	2.9
5	2	3.7
6	2.5	4.4
8	3.1	6
10	3.7	7.7
12	4.4	9.4
16	5	13
20	6.3	16.4

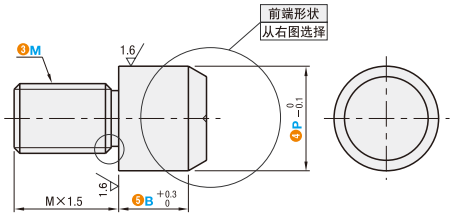

■A形状・C形状

型号 ❶代码	❷前端形状	❸M(牙螺纹)	❹P 最小单位0.1mm	❺B 最小单位0.1mm	❻R 最小单位1mm
DAJNG DAGJNG DASJNG	A C	3	3.5～ 8.0	1.0～10.0	A形状 R≥P/2 C形状 R≤P/2
		4	4.5～ 8.0		
		5	5.5～ 8.0		
		6	6.5～10.0	1.0～15.0	
		8	9.0～15.0	1.0～30.0	
		10	11.0～17.0	3.0～30.0	
		12	13.0～20.0		
		16	17.0～27.0	5.0～30.0	
		20	21.0～30.0		

■B形状

型号 ❶代码	❷前端形状	❸M(牙螺纹)	❹P 最小单位0.1mm	❺B 最小单位0.1mm	❻G 最小单位1mm
DAJNG DAGJNG DASJNG	B	3	3.5～ 8.0	1.0～10.0	G≤P
		4	4.5～ 8.0		
		5	5.5～ 8.0		
		6	6.5～10.0	1.0～15.0	
		8	9.0～15.0	1.0～30.0	
		10	11.0～17.0	3.0～30.0	
		12	13.0～20.0		
		16	17.0～27.0	5.0～30.0	
		20	22.0～30.0		