

定位销

带肩型/无肩型 · 止动螺丝固定
焊接夹具用 · 炮弹形

新增

选型示意图
型号(①代码·②D) - ③P - ④B - ⑤L - ⑥V
DAKAJR8 - P6 - B20 - L8 - V6

请按步骤①~⑥选择型号和参数后进行订购。

交货期 7天发货
型号区分 代码


带肩型		无肩型		类型	材质	硬度	表面处理
圆型	多棱型	圆型	多棱型				
DAKAJR	DAKBJR	DAKCJR	DAKEJR	止动螺丝固定	SUJ2	淬火硬度50~55HRC	—
DAKAJRH	DAKBJRH	DAKCJRH	DAKEJRH				发黑
DAKAJRN	DAKBJRN	DAKCJRN	DAKEJRN				无电解镀镍

■特点：导入部呈R形，因此可顺畅地拔插工件。无导入侧P尺寸部的研磨退刀槽，不易导致折损。


定位销
夹具衬套




带肩型

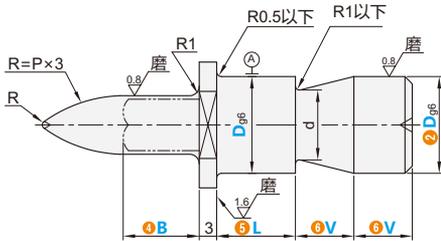


圆型 DAKAJR
DAKAJRH
DAKAJRN



多棱型 DAKBJR
DAKBJRH
DAKBJRN



无肩型

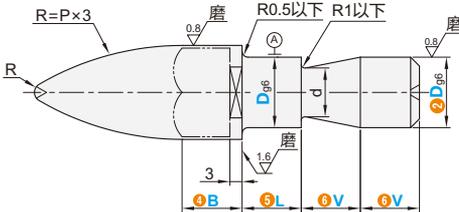

圆型 DAKCJR
DAKCJRH
DAKCJRN



多棱型 DAKEJR
DAKEJRH
DAKEJRN



带肩型

型号		最小单位0.1	最小单位1	最小单位1	⑥V	d	S	R	
①代码	②D _{g6}	③P	④B (B≤4×P)	⑤L (L≥B/5)					
圆型 DAKAJR DAKAJRH DAKAJRN	多棱型 DAKBJR DAKBJRH DAKBJRN	6	-0.004 -0.012	3.0~7.0	5~28	5~15	6 8	4	9
		8	-0.005 -0.014	3.0~9.0	5~30	5~20		5	11
		10	-0.005 -0.014	4.0~11.0	5~40	5~20	7	13	
		12	-0.005 -0.017	6.0~13.0	5~50	10~25	9	15	
		16	-0.006 -0.017	10.0~17.0	5~50	10~25	6 8 10	13	19

W尺寸

P	W
3.0~4.9	1
5.0~8.9	2
9.0~11.9	3
12.0~13.9	4
14.0~17.0	5

适用定位销止动螺丝

V	止动螺丝
6	M5
8	M6
10	M8

无肩型

型号		最小单位0.1	最小单位1	最小单位1	⑥V	d	R	W	
①代码	②D _{g6}	③P	④B	⑤L					
圆型 DAKCJR DAKCJRH DAKCJRN	多棱型 DAKEJR DAKEJRH DAKEJRN	6	-0.004 -0.012	8.0~12.0	5~15	6 8	4	3	
		8	-0.005 -0.014	10.0~16.0			5	2	3.5
		10	-0.005 -0.014	12.0~20.0	5~30	5~20	7	4	
		12	-0.006 -0.017	14.0~25.0			9	6	
		16	-0.007 -0.020	18.0~32.0			13	3	8
		20	-0.007 -0.020	22.0~35.0			17	9	



型号(①代码·②D) - ③P - ④B - ⑤L - ⑥V - (KC·TC)
DAKAJR8 - P6 - B20 - L8 - V6 - TC12

代码	技术说明
KC	<p>变更止转位置</p> <p>【选型方法】KC 设置基准位为0°，在成90°的位置加工单面止转 ①圆型不适用</p>
TC()	<p>增加扳手柄</p> <p>【选型方法】TC12 ①最小单位1 ②TC < D, TC < P不适用 ③无标准的止转部位</p>

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613