



型号(①代码·②滑轨长度)  
AHDBBA200

■请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分:  
代码 7 天发货

■钢制·三段抽拉式






代码	类型	宽度	材质	表面处理
AHDBBA	三段式 带手动解锁机构	45.5	SPCC	环保镀锌


■特点:

- 全程伸展;
- 前部可分离;
- 不分左右。

- ①按付销售。
- ①安装使用M4或#8平头螺丝。
- ①承载与重量仅供参考。

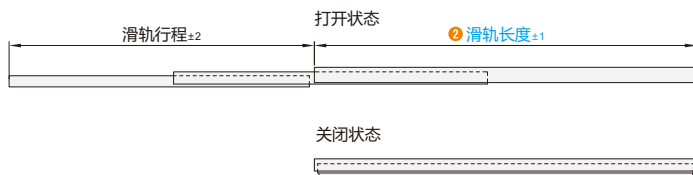

■外轨安装孔位图

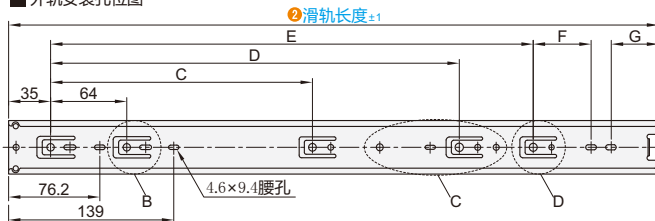

A部详图	B部详图	C部详图	D部详图

型号		滑轨行程	A	B	C	D	E	F	G	承重(1付)	参考重量(kg/pcs)			
①代码	②滑轨长度													
AHDBBA	200	200	128	—	128	—	—	—	—	20kgf	0.60			
	250	250	172	160	148					—	—	—	30kgf	0.75
	300	300	64		—								—	—
	350	350	96	224	224	—	288	50	—	40kgf	1.21			
	400	400	128							256	352	—	—	—
	450	450	160	288	—	—	—	—	—					
	500	500	192							224	—	—	—	—
	550	550	224	—	—	—	—	—	—					
600	600	288	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

