



型号①代码 — ②皮带类型 · ③皮带公称宽度 — ④齿数
CBLJA — **XL025** — **120**

■ 请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。




型号区分：**7**天发货




| 代码 | 类型 | 材质 | | | 使用温度 |
|--------------|-----|-----|-----|------|--------|
| | | ①本体 | ②芯线 | ③帆布 | |
| CBLJA | 精密型 | 聚氨酯 | 钢丝 | — | 0~80°C |
| CBLJB | | | | 尼龙帆布 | |
| CBLJC | | | | — | |
| CBLJD | | | | — | |
| CBLGA | 经济型 | 聚氨酯 | 钢丝 | — | 0~80°C |
| CBLGB | | | | 尼龙帆布 | |
| CBLGC | | | | — | |
| CBLGD | — | — | — | — | — |

- ① 接驳处无接缝，芯线未连接，通过热接两端。
- ② 钢丝芯线皮带不可从背面张紧，否则芯线会断裂。
- ③ 聚氨酯开口带由热塑性聚氨酯材质制成，具有较高抗磨损能力。
- ④ 加强芯线可保证其在转动中仍然保持良好的运动能力，传动可靠，尺寸稳定。




① 齿面贴布可降低带轮与导轨之间的摩擦，降低噪音，背面贴布可降低与传送物或带轮之间的摩擦，降低噪音。


标准型
CBLJA/CBLGA
 皮带类型：L/H/T5/T10

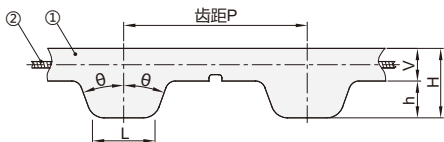


标准型
CBLJA/CBLGA
 皮带类型：S5M/S8M

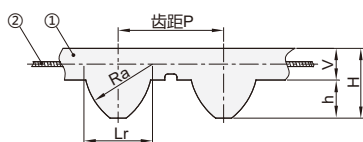


齿面贴布型
CBLJB/CBLGB

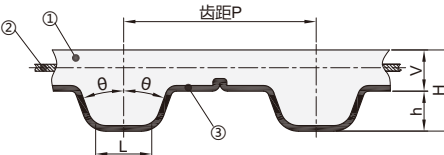

背面贴布型
CBLJC/CBLGC

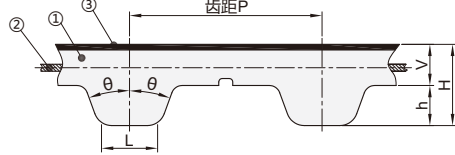

两面贴布型
CBLJD/CBLGD

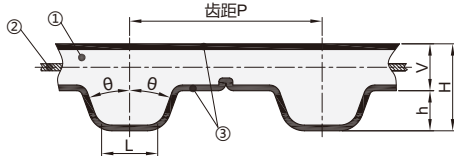

同步轮·同步带
 免键轴衬

15

| 型号 | ①代码 | ②皮带类型 | ③皮带公称宽度 | ④齿数 | 皮带宽度 (mm) | 容许张力 (N) | |
|-----|-----|-------|---------|----------|-----------|----------|-----|
| 精密型 | XL | L | 025 | 120-1500 | 6.4 | 90 | |
| | | | 037 | | 9.5 | 135 | |
| | | | 050 | | 12.7 | 175 | |
| | | | 050 | | 12.7 | 318 | |
| | | | 075 | | 19.1 | 478 | |
| | | | 100 | | 25.4 | 638 | |
| | L | H | 150 | 60-1000 | 38.1 | 948 | |
| | | | 075 | | 19.1 | 478 | |
| | | | 100 | | 25.4 | 638 | |
| | | | 150 | | 38.1 | 958 | |
| | | | 200 | | 50.8 | 1278 | |
| | | | 100 | | 10 | 155 | |
| 经济型 | S5M | S | 150 | 150-2000 | 15 | 210 | |
| | | | 250 | | 25 | 360 | |
| | | | 150 | | 15 | 210 | |
| | | | 250 | | 25 | 420 | |
| | | | 300 | | 30 | 500 | |
| | | | 400 | | 40 | 625 | |
| | S8M | T5 | H | 100 | 150-2000 | 10 | 148 |
| | | | | 150 | | 15 | 198 |
| | | | | 200 | | 20 | 268 |
| | | | | 250 | | 25 | 348 |
| | | | | 150 | | 15 | 318 |
| | | | | 200 | | 20 | 438 |
| T10 | H | H | 250 | 80-1500 | 25 | 638 | |
| | | | 300 | | 30 | 820 | |
| | | | 400 | | 40 | 958 | |
| | | | 500 | | 50 | 1278 | |
| | | | 150 | | 15 | 318 | |
| | | | 200 | | 20 | 438 | |

| 皮带类型 | 齿距P | 2θ | H | h | V | L | 单位重量g/m (宽度:10mm) |
|------|-------|-----|------|------|------|------|-------------------|
| XL | 5.08 | 50° | 2.25 | 1.25 | 1 | 1.35 | 22 |
| L | 9.525 | 40° | 3.6 | 1.91 | 1.69 | 3.25 | 29 |
| | | | 4.36 | 2.29 | 2.07 | 4.4 | 36 |
| H | 12.7 | 40° | 4.36 | 2.29 | 2.07 | 4.4 | 36 |
| T5 | 5 | 40° | 2.2 | 1.2 | 1 | 1.8 | 19 |
| T10 | 10 | 40° | 4.5 | 2.5 | 2 | 3.5 | 38 |

| 皮带类型 | 齿距P | Ra | Lr | H | h | V | 单位重量g/m (宽度:10mm) |
|------|-----|------|------|------|------|------|-------------------|
| S5M | 5 | 3.25 | 3.25 | 3.31 | 1.81 | 1.5 | 29 |
| S8M | 8 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 2.95 | 2.35 | 45.2 |

① 全长计算公式=齿数×齿距。

