




型号(①代码·②滑轨长度)  
AHD BAZ300

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。





型号区分: ①代码 ② 7天发货


■ 钢制三段抽拉式




代码	类型	宽度	材质	表面处理
AHD BAZ	三段式 带自关阻尼机构	45.5	SPCC	环保镀锌

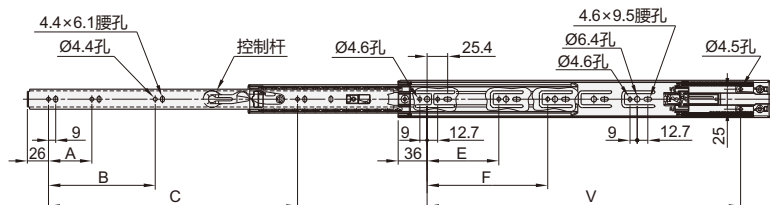

- 注意:
- 请勿改变内轨和外轨的组合。
  - 下表所示的承重为抽屉侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷。
  - 阻尼缓冲机构动作时, 请勿用力按入。否则, 可能会造成漏油。
- ① 承载与重量仅供参考。  
② 按付销售。

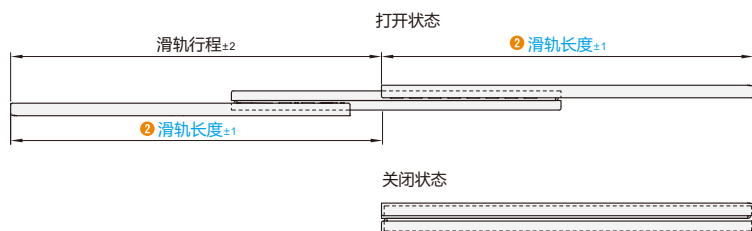

■ 安装示例:

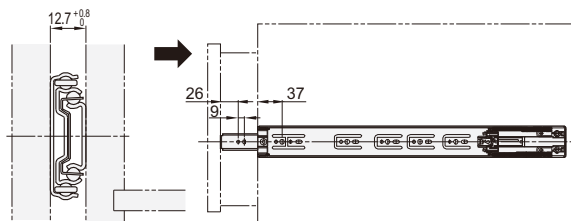


- 特点:
- 自关阻尼机构在抽屉完全关闭前20mm处(滑轨长度350mm以下时)或36mm处(滑轨长度400mm以上时)启动。
  - 自关阻尼机构内置于滑轨, 和以往的滑轨一样, 安装简单方便。
  - 可将抽屉充分抽出, 有效利用抽屉。
  - 滑轨长度350mm以上时, 抽出量可超过滑轨长度。
  - 抽屉的最大宽度为滑轨长度 + 200mm。
  - 滑轨长度450mm以上时, 承重超过30kgf。
  - 利用外轨安装部的缓冲吸收效果, 即使橱柜略有变形也能顺畅滑动。
  - 带树脂制弹簧, 可吸收噪音、冲击。
  - 可通过操作控制杆脱卸内轨。

① 代码	型号		滑轨行程	A	B	C	E	F	V	承重(1付)	参考重量(kg/pcs)
	② 滑轨长度										
AHD BAZ	300		275	—	96	174	119	—	229	20kgf	0.48
	350		353			224		183	279	25kgf	0.52
	400		404			254		199	329	30kgf	0.56
	450		455	128		294		247	379	35kgf	0.66
	500		505	96		160		344	295	429	35kgf

使用示例


【自关阻尼】



【三节式】



【滑轨脱卸】



① 将左侧控制杆向上、右侧控制杆向下同时扳动。



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523