



型号(①代码·②滑轨长度)
AHDBBF304.8

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分: ④ 天发货

■ 不锈钢制·三段抽拉式




■ 特点:

- 可将内轨完全抽出。
- 滑轨完全打开后,即可固定于该状态。通过操作控制杆解除锁定。
- 可通过操作控制杆脱卸内轨。

■ 注意:

- 本产品使用了部分树脂零件。
- 请勿改变内轨和外轨的组合。
- 下表所示的承重为抽屉侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷。

- ① 推荐使用M4扁头螺钉。
- ① 按根销售。
- ① 承载与重量仅供参考。

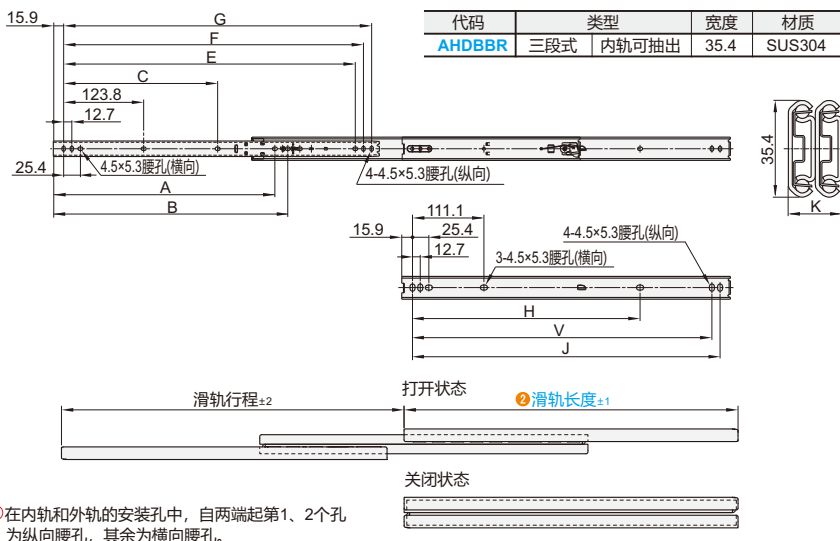

型号	滑轨行程	A	B	C	E	F	G	H	V	J	K	承重(1付)	重量(kg/pcs)
①代码	②滑轨长度												
AHDBBR	304.8	336	228	248.4	—	260.3	273	—	260.3	273	19.2	63.5kgf	0.78
	355.6	386.8	278.8	299.2	—	311.1	323.8	—	311.1	323.8	19.2	59.8kgf	0.90
	406.4	437.6	291.5	311.9	—	349.2	361.9	250.8	361.9	374.6	19.2	56.6kgf	1.03
	457.2	488.4	316.9	337.3	212.7	400	412.7	425.4	412.7	425.4	19.2	52.6kgf	1.15
	508	539.2	342.3	362.7	238.1	450.8	463.5	476.2	352.4	463.5	19.2	48.5kgf	1.21


■ 钢制·三段抽拉式



■ 注意:

- 下表所示的承重为抽屉侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷。

- ① 按根销售。
- ① 推荐螺钉: M4扁头或M4圆头螺钉。
- ① 承载与重量仅供参考。

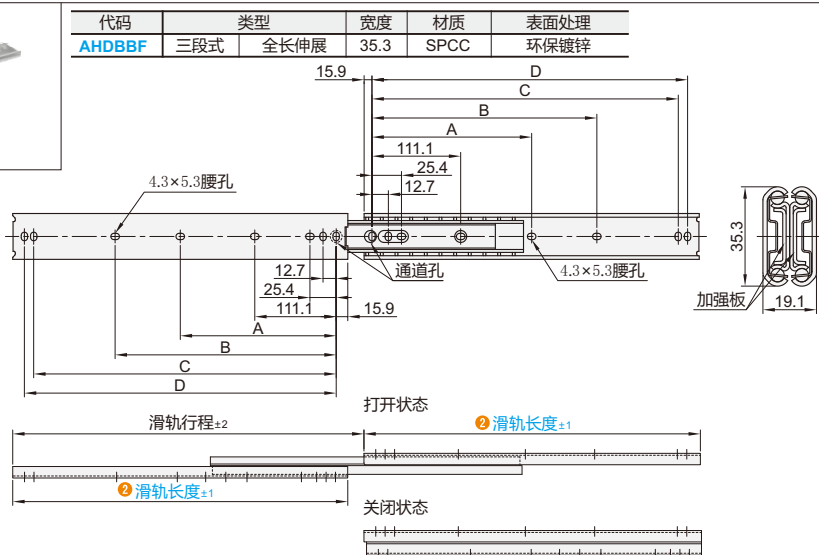

型号	滑轨行程	A	B	C	D	承重(1付)	参考重量(kg/pcs)
①代码	②滑轨长度						
AHDBBF	304.8	327	149.2	260.3	273	80kgf	0.70
	355.6	378	200	311.1	323.8	77kgf	0.84
	406.4	428	250.8	361.9	374.6	73kgf	0.95
	457.2	479	301.6	412.7	425.4	68kgf	1.08
	508	530	352.4	463.5	476.2	65kgf	1.22
	558.8	581	403.2	514.3	527	59kgf	1.33
	609.6	632	454	565.1	577.8	52kgf	1.44
	660.4	683	504.8	615.9	628.6	48kgf	1.52
	711.2	733	555.6	666.7	679.4	41kgf	1.63

