

新增

带肩型 · 压入型 · 公差选择型

小头小口径型

定位销



型号(1)代码 · (2)D公差 · (3)P公差 · (4)D — (5)L — (6)P — (7)B — (8)H — (9)T — (0)E
 DAVGKRUU1 — L4 — P2 — B8 — H2.5 — T7
 DAVZKRUU2 — L4 — P2 — B8 — H2.5 — T7 — E1

请按步骤①~⑨选择型号和参数后进行订购。




型号区分: 7 天发货

代码	类型			形状	材质	硬度
DAVGKR DAVGS DAVHKR DAVHS DAVJKR DAVJS DAVZKR DAVZS	带肩型	压入型	公差选择型	平头型	SKS3 SUS304	淬火硬度48~56HRC —
球面型				SKS3 SUS304	淬火硬度48~56HRC —	
锥头R型				SKS3 SUS304	淬火硬度48~56HRC —	
锥头型				SKS3 SUS304	淬火硬度48~56HRC —	


定位销
夹具衬套

20


平头型 DAVGKR
DAVGS

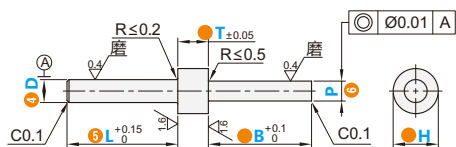


球面型 DAVHKR
DAVHS

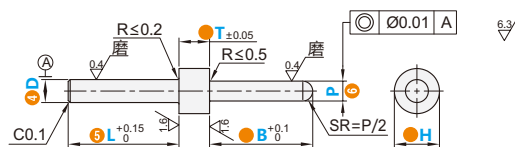

锥头R型 DAVJKR
DAVJS

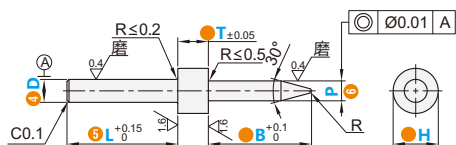

锥头型 DAVZKR
DAVZS

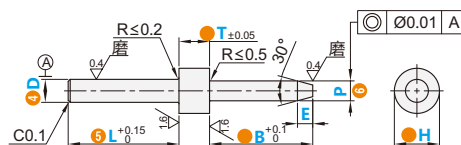

型号		①代码	②D公差	③P公差	④D	最小单位0.1 ⑤L	最小单位0.01 ⑥P	最小单位0.1 ⑦B	最小单位0.01 ⑧H	最小单位0.1 ⑨T	R
平头型 DAVGKR DAVGS	球面型 DAVHKR DAVHS	锥头R型 DAVJKR DAVJS	U(+0.005/0)	U(+0.005/0)	1	2.0~7.0	1.0~3.0	1.0~10.0	1.10~3.00	1.0~10.0	0.2
			M(±0.002)	M(±0.002)	2	0.0~12.0	1.0~4.0	1.0~30.0	2.10~7.00	1.0~20.0	
			D(0/-0.005)	D(0/-0.005)	3		1.5~6.0		3.10~8.00		
					4		2.0~7.0		4.10~9.00		

型号		①代码	②D公差	③P公差	④D	最小单位0.1 ⑤L	最小单位0.01 ⑥P	最小单位0.1 ⑦B	最小单位0.01 ⑧H	最小单位0.1 ⑨T	最小单位0.5 ⑩E	R
锥头型 DAVZKR DAVZS			U(+0.005/0)	U(+0.005/0)	1	2.0~7.0	1.0~3.0	1.0~10.0	1.10~3.00	1.0~10.0	0.5~5.0	0.2
			M(±0.002)	M(±0.002)	2	0.0~12.0	1.0~4.0	1.0~30.0	2.10~7.00	1.0~20.0		
			D(0/-0.005)	D(0/-0.005)	3		1.5~6.0		3.10~8.00			
					4		2.0~7.0		4.10~9.00			



型号(1)代码 · (2)D公差 · (3)P公差 · (4)D — (5)L — (6)P — (7)B — (8)H — (9)T — (0)E — (DB · CN)
 DAVGKRUU1 — L4 — P2 — B8 — H2.5 — T7 — CN
 DAVZKRUU2 — L4 — P2 — B8 — H2.5 — T7 — E1 — CN

代码	技术说明		代码	技术说明	
CN	变更倒角C	选型方法 CN 变更D尺寸部倒角C0.1为C0.3 ① 不可与增加引导部(DB)共用。	DB	增加引导部	选型方法 DB ① D≤3, L≤8.0时, 不适用; ② 不可与变更倒角C(CN)共用。



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRO 仕瑞达