选型示范

型号（❶代码・❷位数、旋转方向・❸主轴螺距）

AJPNR3

■请按步骤❶～❸选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分：代码 7 天发货

■标准紧凑型

代码 4位数型	外罩 材质	外罩 颜色	背板 材质	套筒 材质	套筒 表面处理	附件 止动螺丝(黑色)(SCM435)	附件 缓冲垫(黑色)(聚乙烯泡沫)
AJPNR・AJPNL	尼龙	橙色	聚苯醚	SUM23	发黑		

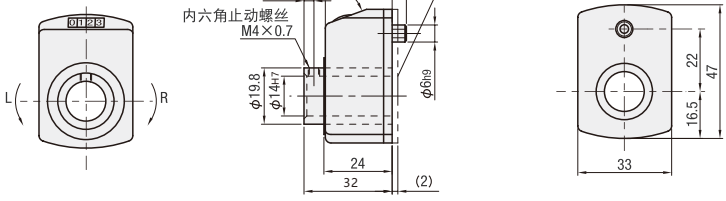

■前端紧凑型

代码 4位数型	外罩 材质	外罩 颜色	背板 材质	套筒 材质	套筒 表面处理	附件 止动螺丝(黑色)(SCM435)	附件 缓冲垫(黑色)(聚乙烯泡沫)
AJPMR・AJPML	尼龙	橙色	聚苯醚	SUM23	发黑		

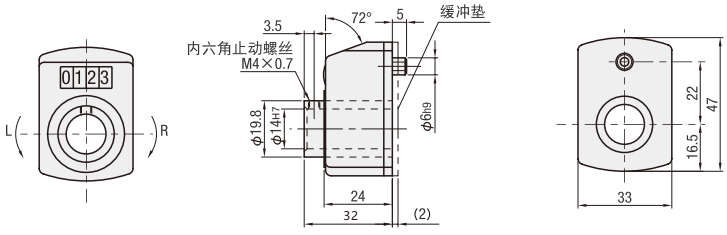

■垂直紧凑型

代码 4位数型	外罩 材质	外罩 颜色	背板 材质	套筒 材质	套筒 表面处理	附件 止动螺丝(黑色)(SCM435)	附件 缓冲垫(黑色)(聚乙烯泡沫)
AJPTR・AJPTL	尼龙	橙色	聚苯醚	SUM23	发黑		

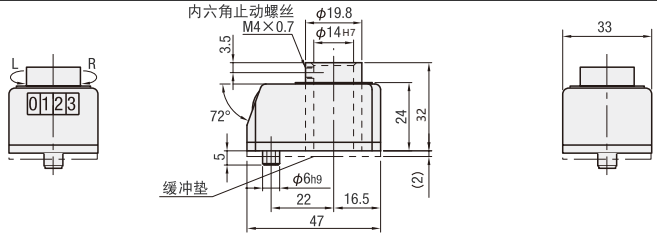

型号 代码 ❶外罩颜色	型号 代码 ❷位数・旋转方向	❸主轴螺距	1转显示 4位数	最高转速(rpm)	重量(g)
(橙色) AJPN AJPM AJPT	R (4位数・右转) L (4位数・左转)	2	002.0	150	44
		3	003.0	100	
		4	004.0	75	
		5	005.0	60	
		6	006.0	50	

■显示器插入轴径不满φ14时，请务必加轴环

可选加工 型号 AJPNR2 — (CSE) — CSE8

可选加工	代码	技术说明
安装显示器轴环 ■显示器轴环详图  材质 S45C 表面处理 发黑 d / 重量(g) 6 / 16 8 / 14 10 / 9 12 / 5	CSE	对于φ14以下的轴径，应插入轴环后使用。 请选择与轴径相同尺寸的轴环内径 指定方法 AJPLR2 — CSE8 ①请在显示器主体后选择所需的轴环d。 配备d尺寸 6时・・・・—CSE6 配备d尺寸 8时・・・・—CSE8 配备d尺寸10时・・・・—CSE10 配备d尺寸12时・・・・—CSE12