



脚轮

脚轮

中型 固定型 中载型

新增



型号(①代码·②D) — ③轮材质
HEDKCQ75 — U

■请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分: ④代码 7天发货

■ 固定型

P(聚丙烯)



U(聚氨酯)





N(尼龙)



代码	支架				轮部			轴承	
	类型	材质	表面处理	刹车型式	代号	材质	颜色	回转部	轮部
HEDKCQ	固定型	Q235A	电泳(黑漆)	—	P	聚丙烯	灰色	无	双滚珠
					U	聚氨酯	橙色		
					N	尼龙	本色		

■ 特点

- 方钢碗双轨道圆弧形的设计, 确保载重和灵活性。
- 轮面具有抗冲击、耐磨等功能。
- 具有更好的回弹力, 使用起来比其它材料更加省力。
- 适合在比较平滑的地面上使用。
- 广泛应用于各个行业。
- 使用温度为-15~80°C。
- 轮子表面邵氏硬度为65D。

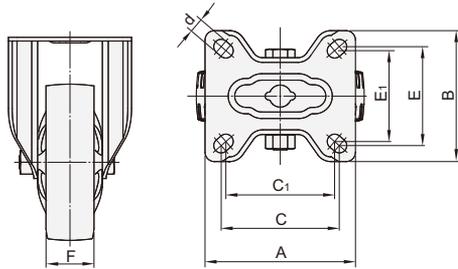

型号		③轮材质	H	F	A	B	C	E	C ₁	E ₁	d	容许载荷(Kg)			重量(Kg)		
①代码	②D											P(聚丙烯)	U(聚氨酯)	N(尼龙)	P(聚丙烯)	U(聚氨酯)	N(尼龙)
HEDKCQ	75	P(聚丙烯)	111	38	104	82	80	60	73	53	11	170	150	180	0.63	0.6	0.6
	100		136									210	180	215	0.81	0.79	0.81
	125	163	280		220	300	1.11	1.03	1.11								
	150	190	310		250	330	1.33	1.25	1.33								

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613