精密型 油压缓冲器

自动补偿式·带缓冲弹簧 双头自动补偿式·无缓冲弹簧

新增

选型示范

型号(❶代码·❷规格)

LANCA2540

■请按步骤❶～❷选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分：代码 7 天发货

■自动补偿系列

代码	类型		材质			表面处理	使用温度
			本体	活塞杆	撞击头	主体	
LANCA	自动补偿系列	高速	SS400	SUS304	聚氨酯	发黑	-10˚C~80˚C
LANCB		中速					
LANCC		低速					

■特点

- 能够随撞击速度和撞击物重量的变化，具有自我调节压力的功能，始终形成柔和 的缓冲效果。
- 完备的逆止阀动作，弹簧能够是活塞杆迅速复位。
- 可采用多种方式进行安装固定。

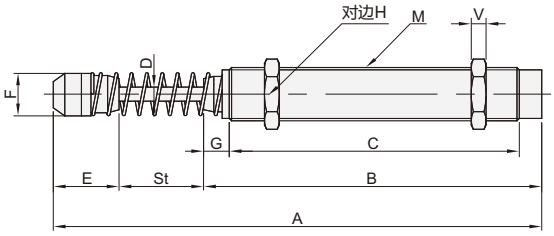

型号 ❶代码	型号 ❷规格	公称螺纹M	行程St (mm)	A	B	F	D	E	C	G	H	V	每次最大吸收能量 Nm(E)	小时最大吸收能量 Nm(Etc)	最大有效重量 kg(Me)	最高撞击速度 (m/s)	重量 (g)
LANCA	2540	M25×1.5	40	214	127	22	8	37	117	10	32	9	120	75000	15	4.0	435
	3660	M36×1.5	60	248	162	35.5	10	26	134	17	46	15	250	120000	400		1030
LANCB	2540	M25×1.5	40	214	127	22	8	37	117	10	32	9	120	75000	40	2.5	435
	3660	M36×1.5	60	248	162	35.5	10	26	134	17	46	15	250	120000	1500		1030
LANCC	2540	M25×1.5	40	214	127	22	8	37	117	10	32	9	120	75000	160	1.0	435
	3660	M36×1.5	60	248	162	35.5	10	26	134	17	46	15	250	120000	2400		1030

■双头自动补偿式

代码	类型		材质			表面处理	使用温度
			本体	活塞杆	撞击头	主体	
LANSA	双头自动补偿式	高速	SS400	SUS304	聚氨酯	发黑	-10˚C~80˚C
LANSB		中速					
LANSC		低速					

■ 特点

- 能够随撞击速度和撞击物重量的变化，具有自我调节压力的功能，始终形成柔和的缓冲效果。
- 完备的逆止阀动作，弹簧能够使活塞杆迅速复位。
- 可采用多种方式进行安装固定。

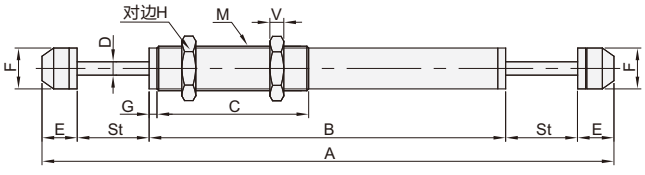

型号 ❶代码	型号 ❷规格	公称螺纹M	行程St (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	V	每次最大吸收能量 Nm(E)	小时最大吸收能量 Nm(Etc)	最大有效重量 kg(Me)	最高撞击速度 (m/s)	重量 (g)
LANSA	2035	M20×1.5	35	224.6	123	47	5	15.8	18	5	26	7	55	63000	300	4.5	350
	2050		50	321.6	190	178	6			8			65	68000	900		470
LANSB	2035		35	224.6	123	47	5			5			55	63000	200	2.5	350
	2050		50	321.6	190	178	6			8			65	68000	900		470
LANSC	2035		35	224.6	123	47	5			5			55	63000	300	1.0	350
	2050		50	321.6	190	178	6			8			65	68000	900		470

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613