

型号(1)代码·(2)规格
GAFKUU04

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。




型号区分:
代码

7 天发货

■ 阻尼型



使用示例

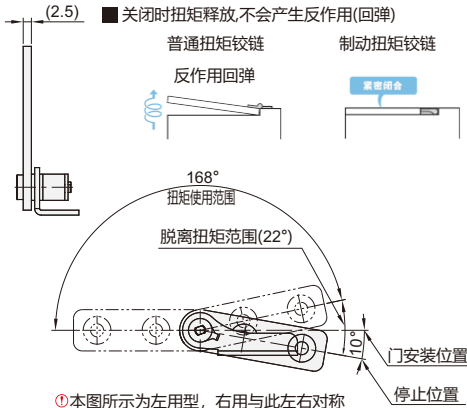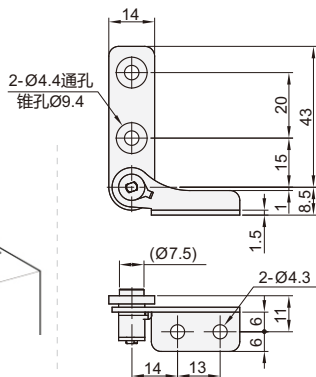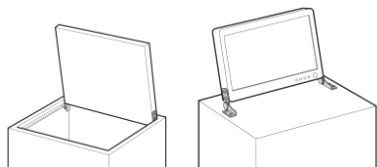

① 本图所示为左用型, 右用与此左右对称

型号		安装方向	扭矩 N·m	脱离扭矩 × N·m	参考重量 (kg/pcs)
① 代码	② 规格				
GAFKUU	04	L (左用)	0.4±20%	0.7±20%	0.03
	08	R (右用)	0.8±20%	1.5±20%	

※从拉回状态脱离后至通常的“扭矩使用范围”前的最大扭矩。

■ 阻尼型



■ 用途

● 液晶显示器及监视用摄像机等



① 注意

- 初始扭矩与额定扭矩的偏差为±20%。
- 请将扭矩值相同的两个铰链左右配套使用。
- 使用多个铰链时, 安装时要确保各铰链的轴心之间无偏差。
- 连续使用可能会达不到规定的扭矩值。
- 不可在本产品上涂敷润滑剂。



- 额定扭矩为交货时的扭矩值, 并非耐久性试验后的扭矩值。
- 请勿在室外或粉尘飞扬的场所使用, 否则会明显降低性能。
- 非全不锈钢制, 不可用于潮湿环境。

本图所示为左用型, 右用为左右对称。



规格: 07/20/30

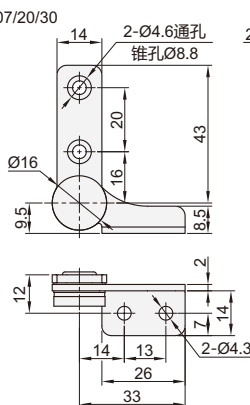

规格: 45

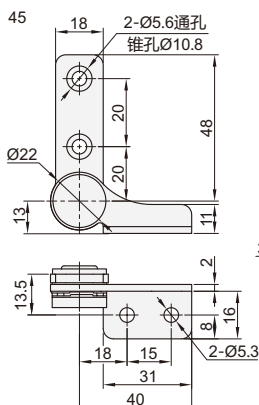

使用示例



型号		安装方向	扭矩 N·m	参考重量 (kg/pcs)
① 代码	② 规格			
GAFKUV	07	L (左用) R (右用)	0.7	0.03
	20		2.0	
	30		3.0	
	45		4.5	0.06

