进给销

直杆型（标准型）

选型示范

型号(❶代码·❷D) — ❸P — ❹L — ❺B — ❻E

DAFSM3 — P3.50 — L3 — B6.0 — E2
DAFSMT5 — P6.00 — L7 — B8.0 — E8.6

■请按步骤❶～❻选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分: 代码 7 天发货

■标准型

代码 圆型	代码 三角型	材质	表面处理	硬度
DAFSM	DAFSMT	SKS3	—	淬火硬度60～63HRC
DAKPKRL	DALAKRL		镀硬铬 厚度3～5μ m	
DASFSM	DALASP	SUS304	—	—
DAKPSRL	DALASL		镀硬铬 厚度5～8μ m	镀层硬度850HV～
DACFSM	DALASSR	SUS440C	—	淬火硬度50～55HRC

D	D公差 m6
2	+0.008 +0.002
3	
4	+0.012 +0.004
5	
6	
8	+0.015 +0.006
10	

6.3 / (0.4 / G)

■标准型·圆型

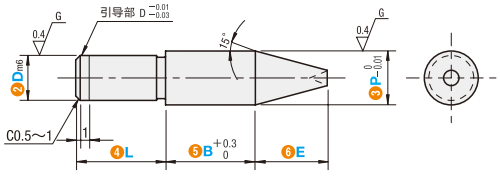

■标准型·三角型

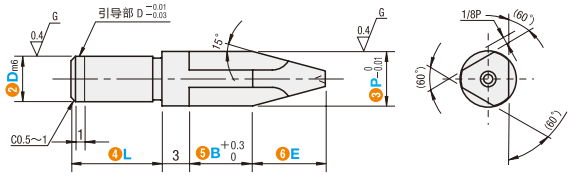

型号 ❶代码		❷D	❸P 最小单位0.01mm	❹L 最小单位1mm	❺B 最小单位0.1mm	❻E 最小单位0.1mm
DAFSM	DAFSMT	2	2.50～ 5.00	2～ 6	2.0～10.0	0.5～10.0
DAKPKRL	DALAKRL	3	3.50～ 5.00	3～ 6	2.0～10.0	0.5～10.0
DASFSM	DALASP	4	4.50～ 7.00	4～ 8	2.0～10.0	0.5～10.0
DAKPSRL	DALASL	5	5.50～ 8.00	5～10	2.0～10.0	0.5～10.0
DACFSM	DALASSR	6	6.50～10.00	6～12	2.0～12.0	0.5～10.0
		8	9.00～13.00	8～16	2.0～15.0	0.5～10.0
		10	10.00～13.00	10～20	2.0～20.0	0.5～10.0

■内螺纹型

代码 圆型	代码 三角型	材质	表面处理	硬度
DALBKR	DALCKR	SKS3	—	淬火硬度60～63HRC
DALBKRL	DALCKRL		镀硬铬 厚度3～5μ m	
DALBS	DALCSP	SUS304	—	—
DALBSL	DALCSL		镀硬铬 厚度5～8μ m	镀层硬度850HV～
DALBSSR	DALCSSR	SUS440C	—	淬火硬度50～55HRC

D	D公差 g6
3	−0.002 −0.008
4	−0.004 −0.012
5	
6	
8	−0.005 −0.014
10	

6.3 / (0.4 / G)

■内螺纹型·圆型

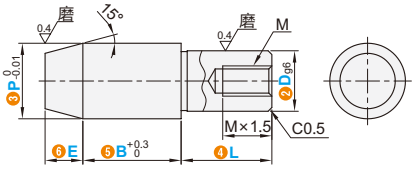

■内螺纹型·三角型

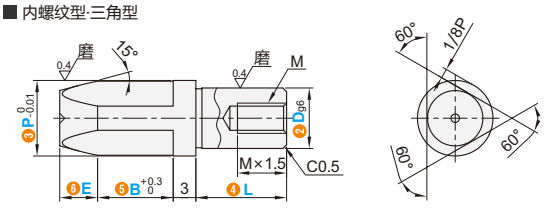

型号 ❶代码		❷D	❸P 最小单位0.01mm	❹L 最小单位1mm	❺B 最小单位0.1mm	❻E 最小单位0.1mm	M
DALBKR	DALCKR	6	6.50~10.00	6~15	2.0～12.0	0.5～10.0	M3
DALBKRL	DALCKRL						
DALBS	DALCSP	8	9.00~13.00	8~18	2.0～15.0	0.5～10.0	M4
DALBSL	DALCSL						
DALBSSR	DALCSSR	10	10.00~13.00	10~22	3.0～20.0	0.5～10.0	M5

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613