

球面轴承固定座 ▶ 轴承/关节轴承/轴承座组件

标准型



型号(①代码·②d)
EDBPCMS

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。




型号区分:
代码 **5** 天发货

■ 球面轴承固定座




	代码	材质			表面处理		附件扣环
		固定座	球面内圈	衬套	固定座	固定座	
标准型	EDBPCB EDBPCM	S35C	SUJ2 (58HRC~)	特殊铜合金	S45C	发黑 无电解镍	SUS304

■ 容许倾斜面

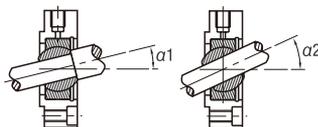

轴的台阶形状	轴的形状	容许倾斜角度 α
中	轴的台阶部分碰到固定座的侧面和内周	中(α_1)
无	轴碰到固定座的内周	大(α_2)

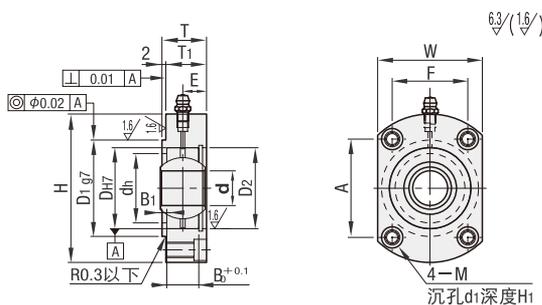

轴承/关节轴承
轴承座组件

13

型号		DH7	B	B1	H	W	T	T1	E	dh	D1	公差	D2	A	F	M (粗牙螺纹) (d2)	d1	H1	球面直径 Φ (mm)	容许倾斜角度		静负载容量 径向Cs (kN)	重量 (g)
①代码	②d																						
EDBPCB EDBPCM	5	16	6	4	38	25	13	11	6	12	20	-0.007	16	24	15	M5(4.3)	8	5	11.112	13°	30°	7.84	8.5
	6	18	6.75	3.25	40	28	14	12	7.5	18	23	-0.028	18	26	17				12.7	29°	29°	9.8	13
	8	22	9	2	45	31	14	12	7.5	18	27		22	29	19				15.875	14°	25°	16.7	24
	10	26	10.5	2.5	50	36	16	14	8.25	22	32		26	31	25				19.05	13°		23.5	39
	12	30	12	3	54	40	18	16	9	24	36		30	34	28				22.225			31.4	58
	14	34	13.5	2.5	63	45	20	18	10.75	28	41	-0.009	34	40	31	M6(5.2)	9.5	6	25.4	16°	24°	40.2	84
	16	38	15	2	70	50	21	19	11.5	35	46	-0.034	38	43	37	M8(6.8)	11	7	34.925	14°		50	111
	18	42	16.5	2.5	77	54	23	21	12.25	36	50		42	51	39				31.75	15°		61.8	160
	20	46	18		87	57	24	22	13	40	53		47	58	39				34.925	14°		73.5	210
	22	50	20	2	92	62	27	25	15	43	58	-0.01	50	60	44	M10(8.5)	14	9	38.1	15°	23°	88.2	265
25	56	22		97	67	29	27	16	49	63	-0.04	56	63	49				42.862	9°		111	390	
30	66	25		112	80	33	31	18.5	58	76		68	70	62				50.8	17°	24°	148	610	

■ 轴的配合

■ 间隙



使用条件		轴	固定座	标准型	
内圈旋转负载	普通负载	m6	H7	径向间隙	0.035mm以下
	不定向负载	n6			
外圈旋转负载	普通负载	h7	M7	轴向间隙	0.1mm以下
	不定向负载	k6			



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SROI 仕瑞达