



型号(①代码·②规格)
LAMCA0806

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分: ④代码 7 天发货

■ 中小型自动补偿式




代码	类型	材质			表面处理 主体	使用温度
		本体	活塞杆	撞击头		
LAMCA LAMCB LAMCC LAMSA LAMSB LAMSC	中小型 自动补偿式	无撞击头 带撞击头	高速 中速 低速 高速 中速 低速	SS400 SUS304 聚氨酯	发黑 (带*的规格为镀锌)	-10℃~80℃


■ 特点

- 能够随撞击速度和撞击物重量的变化, 具有自我调节压力的功能, 始终形成柔和的缓冲效果。
- 完备的逆止阀动作, 弹簧能够使活塞杆迅速复位。
- 可采用多种方式进行安装固定。

无撞击头
LAMCA
LAMCB
LAMCC

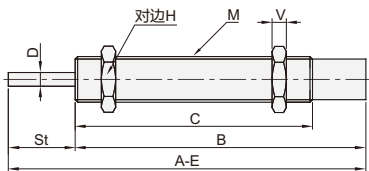

带撞击头
LAMSA
LAMSB
LAMSC

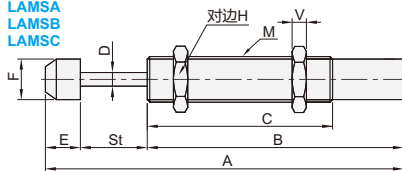

型号		公称 螺纹M	行程St (mm)	A	B	C	D	E	F	H	V	每次最大 吸收能量 Nm(E)	小时最大 吸收能量 Nm(Etc)	最大有效 重量 kg(Me)	最高冲击 速度 (m/s)	重量 (g)
①代码	②规格															
LAMCA LAMSA	0604*	M6×0.75	4	33.7	25.8	20.6	1.8	4	4.6	8	2	1	1350	0.4	2.5	10
	0805*	M8×0.75	5	37	27	22	2	5	6	11	4	2	8800	0.5		11
	0806	M8×1.0	6	50	38	33	3		6.6	11		2.5		0.6		
	1005		5	38.7	27.7	22.9	2.8	6	8.6	12.7	3	3	10800	1.5		14
	1008	M10×1.0	8	57	43	38	3					6	15200	2		20
	1210	M12×1.0	10	69.5	50	45.5	3	9.5	10.3	14	4	9	17800	5		31.5
	1412		12	99	76							18	30000	8		80
	1416	M14×1.5	16	103	76	67	4	11	12	19	5	20	36000	10		80
	1425		25	131	95	86						30	38000	15		95
	2016		16	123	92	83			17.8			35	39000			200
	2020	M20×1.5	20	146	110	101	6	15.8		26	7	40	42000	30		215
	2030		30	159	113	104			18			50	48000			220
	2050		50	233	167	158						70	60000	60		300
	2525		25	155.5		103						85	57000			330
	2530	M25×1.5	30	160.5	111		8	19.5	22	32	9	95	60000	200		360
	2550		50	240	170.5	100.5						130	90000			435
	2580		80	289.5	190	119						160	120000	300		535
	2725	M27×1.5	25	148	103.5	91						140	85000	400		370
LAMCB LAMSB	0604*	M6×0.75	4	33	25	20.5	1.8	4	4.6	8	3.3	1	1350	3.8		10
	0805*	M8×0.75	5	37	27	22	2	5	6	11	4	2	8800	0.5		11
	0806	M8×1.0	6	50	38	33	3		6.6	11		2.5		0.6		
	1005		5	38.7	27.7	22.9	2.8	6	8.6	12.7	3	3	10800	1.5		14
	1008	M10×1.0	8	57	43	38	3					6	15200	2		20
	1210	M12×1.0	10	69.5	50	45.5	3	9.5	10.3	14	4	9	17800	5		31.5
	1412		12	99	76	67						18	30000	8		80
	1416	M14×1.5	16	103	76		4	11	12	19	5	20	36000	10		80
	1425		25	131	95	86						30	38000	15		95
	2016		16	123	92	83			17.8			35	39000	200		200
	2020	M20×1.5	20	146	110	101	6	15.8		26	7	40	42000	30		215
	2030		30	159	113	104			18			50	48000			220
	2050		50	233	167	158						70	60000	60		300
	2525		25	155.5		103						85	57000	200		330
	2530	M25×1.5	30	160.5	111		8	19.5	22	32	9	95	60000	800		360
	2550		50	240	170.5	100.5						130	90000	200		435
	2580		80	289.5	190	119						160	120000	300		535
	2725	M27×1.5	25	148	103.5	91						140	85000	1000		370
LAMCC LAMSC	0404A*	M4×0.5	4	34.2	24.6	20.1	1.2	3.9	3	12	3	0.1	270	1	1.0	10
	0404B*											0.3	810	3		
	0604*	M6×0.75		33.7	25.8	20.6	1.8	4	4.6	8	2	1	1350	4	0.5	
	0805*	M8×0.75	5	37	27	22	2	5	6	11	4	2	8800	0.5		11
	0806	M8×1.0	6	50	38	33	3		6.6	11		2.5		0.6		
	1005		5	38.7	27.7	22.9	2.8	6	8.6	12.7	3	3	10800	1.5		14
	1008	M10×1.0	8	57	43	38	3					6	15200	2		20
	1210	M12×1.0	10	69.5	50	45.5	3	9.5	10.3	14	4	9	17800	5		31.5
	1412		12	99	76	67						18	30000	8		80
	1416	M14×1.5	16	103	76		4	11	12	19	5	20	36000	10		80
	1425		25	131	95	86						30	38000	15		95
	2016		16	123	92	83			17.8			35	39000	700		200
	2020	M20×1.5	20	146	110	101	6	15.8		26	7	40	42000	30		215
	2030		30	159	113	104			18			50	48000	30		220
	2050		50	233	167	158						70	60000	60		300
	2525		25	155.5		103						85	57000	200		330
	2530	M25×1.5	30	160.5	111		8	19.5	22	32	9	95	60000	1300		360
	2550		50	240	170.5	100.5						130	90000	200		435
	2580		80	289.5	190	119						160	120000	300		535
	2725	M27×1.5	25	148	103.5	91						140	85000	2200		370



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达