快速安装型



※把手部：材质S45C/表面处理45HRC～TUFFTRID®
弹簧：材质SWP－A

代 码	材质	表面处理	附件
ACW ACWM	铝合金	本色阳极氧化处理	1个内六角螺栓(SUS)

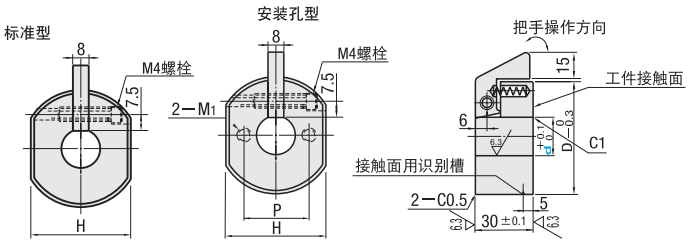

选型示范 ❶代码❷d ACW20

■请按步骤❶～❷选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分：代码 7 天发货

型号 ❶代 码	❷d	D	H	P	M1×深度
(标准型) ACW (安装孔型) ACWM	10	50	40	25	M4×8
	12	52	42	27	
	15	55	45	30	
	16	56	46	31	
	20	60	50	35	M5×10
	22	62	52	37	
	25	65	55	40	
	30	70	60	45	M6×12

铰链型

代 码	主体 材质	主体 表面处理	铰链部 材质	弹簧销 材质	弹簧销 硬度	内六角螺栓 材质	垫圈 材质	铰链部弹簧销 材质
ACSH	S45C	发黑	SUS304	SUS420J2	42～48HRC	SCM435	尼龙垫圈(1个)	弹簧用不锈钢 SSPSR
ACPSH	S45C	无电解镀镍				SUS		
ACSSH	SUS304	—						

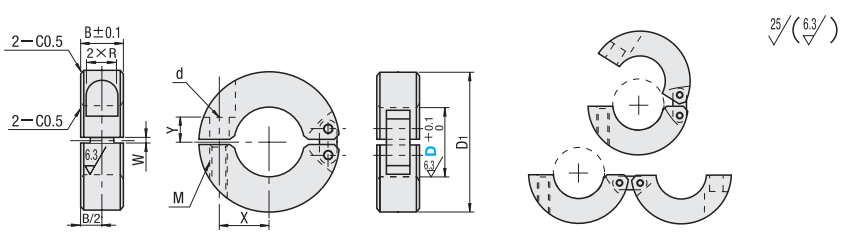

型号 代 码	D	B	D1	M (粗牙螺纹)	d	R	W	X	Y	内六角螺栓 M×长度
ACSH ACPSH ACSSH	10	10	30	M4	5	3.75	1.5	9	5	M4×8
	12							10		
	15	12	35	M5	6	4.5		12	6	M5×10
	16									
	20		40		7			14	7	M5×12
	25	15	50	M6		6		18	10	M6×16
	30		55					20		