



型号(1代码·2M) — (3L) 型号(1代码·2规格) — (3M) — (4Q) — (5H) ■ 请按步骤①~⑤选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 7 天发货


止动螺栓



代码	类型	螺纹	材质	硬度	表面处理
DBBRMH	标准型	粗牙	SCM435	38~43HRC	发黑
DBBSMN			SUS410		无电解镀锌
DBBTA		细牙	SCM435		发黑
DBBUMH			SUS410		无电解镀锌
DBBWA	内六角孔型	粗牙	SCM435		发黑
DBBXMH			SUS410		无电解镀锌
DBBYMN		细牙	SCM435		发黑
DBBZA			SUS410		无电解镀锌
DBCAMH			SCM435		发黑
DBCBMN			SUS410		无电解镀锌
DBCCA					


① SUS410材质可能会因淬火导致变色。

DBBRMH
DBBSMN
DBBTA
DBBUMH
DBBWA



内六角孔型

DBBXMH DBCAMH
DBBYMN DBCBMN
DBBZA DBCCA

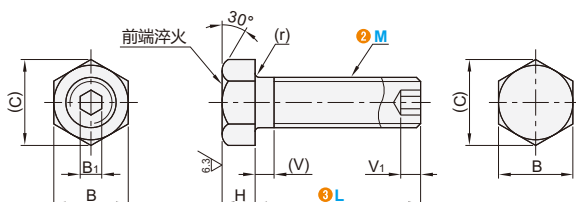


型号		③L 最小单位5	M		B	(C)	H	(V)	(r)	B1	V1
①代码	②M		粗牙	细牙							
标准型 粗牙 细牙 DBBRMH DBBUMH DBBSMN DBBWA DBBTA	3	10~35	3×0.5	—	5.5	6.4	2	1	0.1	—	—
	4	15~65	4×0.7	4×0.5	7	8.1	2.8	2.1	0.2	2	2.2
	5		5×0.8	5×0.5	8	9.2	3.5	2.4		2.5	2.8
	6	20~65	6×1.0	6×0.75	10	11.5	4	3.0	0.3	3	3
	8	25~65	8×1.25	8×0.75	13	15.0	5.5	3.7	0.4	4	4
	10	30~75	10×1.5	10×1.0	17	19.6	7	4.5	0.5	5	5
内六角孔型 粗牙 细牙 DBBXMH DBCAMH DBBYMN DBCBMN DBBZA DBCCA	12	35~55	12×1.75	12×1.0	19	21.9	8	5.2		6	6

双孔型



M×P	
细牙螺纹	粗牙螺纹
3×0.35	3×0.5
4×0.5	4×0.7
5×0.5	5×0.8
6×0.75	6×1.0
8×0.75	8×1.25
10×1.0	10×1.5
12×1.0	12×1.75
14×1.5	—
16×1.5	16×2.0
20×1.5	20×2.5

代码	类型	材质	表面处理
DBCDCH	双孔型	S45C	发黑
DBCECN		SUS304	无电解镀锌
DBCFS			—

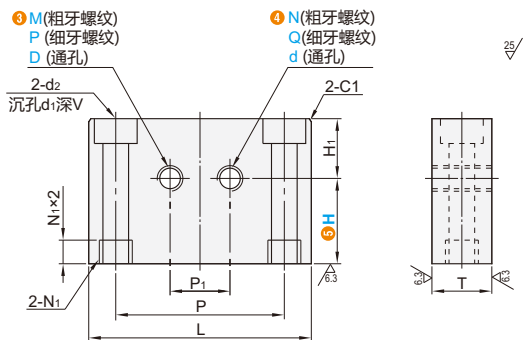

型号		③M、P、D	④N、Q、d	⑤H	H1	T	L	P	P1	d1	d2	V	N1
①代码	②规格												
DBCDCH	1	3 4 5 6	3 4 5 6 8 10 12	15 20 25	15	12	54	42	20	9.5	5.5	5.5	M6
DBCECN	2	8 10 12 (14)	8 10 12 16 20	20 25 30	20	16	74	60	28	11	6.5	6.5	M8
DBCFS	3	16 20	16 20	20 25 30 40	20	22	86	70	34	14	9	9	M10

① 带()尺寸仅适用于P(细牙螺纹)。

① (14) 仅为细牙螺纹。



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达