



定位销

◀ 公差固定型 · 平头型/球面型/锥头R型/锥头型
小头小口径型

新增

造型示范
型号(①代码·②D) — ③L — ④P — ⑤B — ⑥E
DAJRR1.5 — L15 — P0.9 — B2 — E2
DAJKR1.5 — L15 — P0.9 — B2 — E2

■ 请按步骤①~⑥选择型号和参数后进行订购。




型号区分: 7 天发货

定位销
夹具衬套

20

代码	类型	形状	材质	硬度	表面处理
DAJRR	公差固定型	平头型	SKS3	淬火硬度48~56HRC	—
DAJRS			SUS304	—	
DAJTKR		球面型	SKS3	淬火硬度48~56HRC	SR部研磨
DAJRZR			SKD61	淬火硬度38~50HRC	
DAJRSS		SUS440C	—	—	
DAJYK		锥头R型	SKS3		淬火硬度48~56HRC
DAJYS			SUS304	—	
DAJYKR		锥头型	SKS3	淬火硬度48~56HRC	—
DAJTS			SUS304	—	

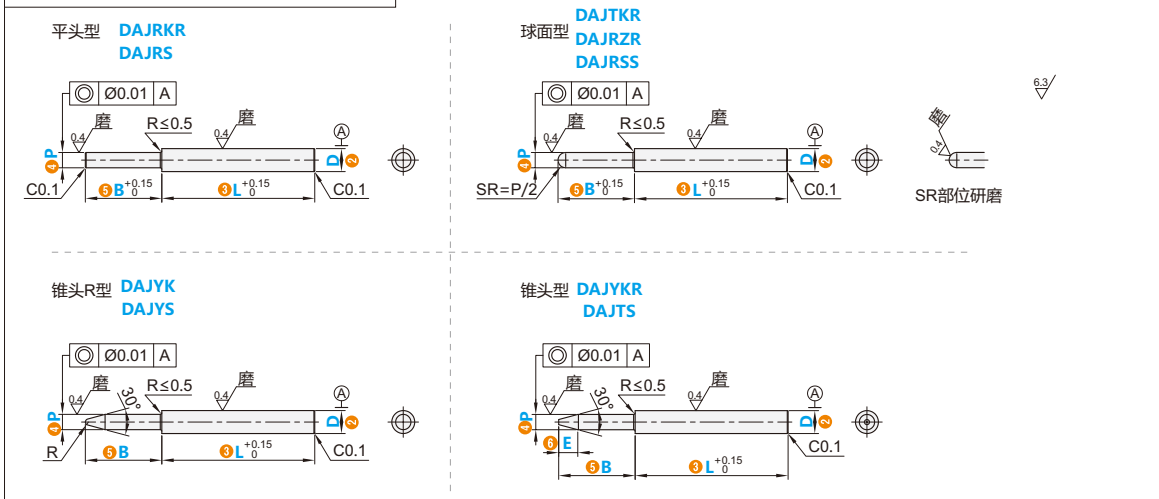

型号		D公差	最小单位0.5	最小单位0.1	P公差	最小单位0.5	
① 代码	② D		③ L	④ P		⑤ B	R
平头型 DAJRR DAJRS 球面型 DAJTKR DAJRZR DAJYK DAJYS 锥头R型 DAJYK DAJYS	1.0~2.0	0 -0.005	3.0~32.0	0.9~1.9 (D > P)	0 -0.01	1.5~10.0 (B-P/2 ≥ 1.0)	0.2
	2.1~3.0			1.9~2.9 (D > P)			0.4

型号		D公差	最小单位0.5	最小单位0.1	P公差	最小单位0.5	
① 代码	② D		③ L	④ P		⑤ B	⑥ E
锥头型 DAJYKR DAJTS	1.0~2.0	0 -0.005	3.0~32.0	0.9~1.9 (D > P)	0 -0.01	1.5~10.0 (B-P/2 ≥ 1.0)	0.5~2.5
	2.1~3.0			1.9~2.9 (D > P)			

可选加工
型号(①代码·②D) — ③L — ④P — ⑤B — ⑥E — (DB·CN)
DAJRR1.5 — L15 — P0.9 — B2 — E2 — CN
DAJYKR1.5 — L15 — P0.9 — B2 — E2 — CN

代码	技术说明	
CN	变更倒角C 	选型方法 CN 变更D尺寸部倒角C0.1为C0.3 ① 适用于D1.5以上规格 ② 不可与增加引导部(DB)共用。

代码	技术说明	
DB	增加引导部 	选型方法 DB ① 适用于D2.01, L5.0以上规格 ② 不可与变更倒角C(CN)共用。

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613