

支柱固定夹 ▶ 支柱/支柱固定夹底座




型号(①代码·②D) — ③D1
HDKSTN20 — 15

■请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分: ④代码 7 天发货


■异径直交型

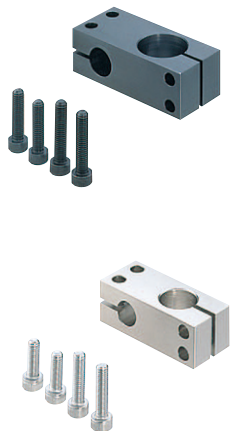


代码	材质	表面处理	附件
HDKSTN	S45C	发黑	内六角螺栓
HDMLTN		无电解镀锌	内六角螺栓(不锈钢)
HDALLN	铝合金	黑色阳极氧化处理	内六角螺栓
HDHLLN		本色阳极氧化处理	内六角螺栓(不锈钢)
HDBRS	SUS304	—	内六角螺栓(不锈钢)

① 发黑和黑色阳极氧化处理的产品附带 EBC 螺栓,其它产品附带 EBCS 螺栓。

D=8~12

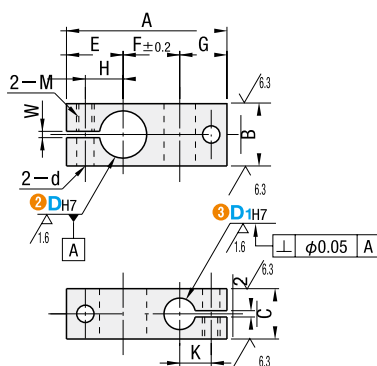

D=15~50

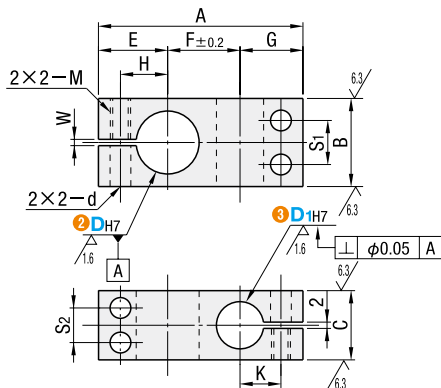

型号		③D1H7		A	B	C	E	F	G	H	K	S1	S2	M(粗牙螺纹)	d	W
①代码	②DH7															
HDKSTN HDMLTN HDALLN HDHLLN HDBRS	8	+0.015 0	6	+0.012 0	37	12	9	13	12	12	8	7	—	—	M4	4.5
	10	—	8	+0.015 0	43	16	12	15	14	14	9	8	—	—	M5	5.5
	12	+0.018 0	10		47	16	16	16	16	15	10	9	—	—		
	15	—	10	+0.018 0	51	22	18	18	18	15	12	9	11	9	M6	6.6
	20	+0.021 0	15		65	28	22	22	23	20	15	13	14	11		
	25	—	16	+0.021 0	73	32	25	25	28	20	18	13	16	14	M8	9
	30	+0.025 0	20		85	40	30	29	32	24	21	16	20	15		
HDKSTN	35	+0.025 0	25	+0.021 0	98	45	35	32	39	27	24	19	24	20	M8	9
	40	+0.025 0	30	+0.021 0	106	50	40	34	43	29	26	21	25	20	M8	9
	50	—	35	+0.025 0	130	65	50	43	52	35	33	25	32	28	M10	11

① HDALLN·HDHLLN 无D8规格。

② DH7·D1H7公差、垂直度为开口加工前的公差。③ HDHLLN 无D16规格。

■附属螺栓

D	附属螺栓
8	M 4—8·M 4—12 各1个
10	M 5—12·M 5—10 各1个
12	M 5—15 2个
15	M 5—20·M 5—15 各2个
20	M 6—25·M 6—20 各2个
25	M 6—30·M 6—25 各2个
30	M 8—35·M 8—30 各2个
35	M 8—40·M 8—35 各2个
40	M 8—45·M 8—40 各2个
50	M10—55·M10—45 各2个



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达

支柱固定夹底座

27