



型号(1代码·2D) — (3P) — (4L) — (5B)

DAFQA4 — P5.00 — L5 — B2.5
DAGFQA8 — P10.00 — L10 — B8.0

■ 请按步骤1~5选择型号和参数后进行订购。





型号区分: 代码 7 天发货



代 码				材 质	表 面 处 理	硬 度
圆 型		多 棱 型				
D尺寸m6	D尺寸p6	D尺寸m6	D尺寸p6			
DAFQA	DAFQPA	DAFQD	DAFQPD	SKS3	—	淬火硬度60~63HRC
DAGFQA	DAGFQPA	DAGFQD	DAGFQPD	SKS3	镀硬铬 厚度3 μm以上	淬火硬度50~55HRC 镀层硬度 750HV~
DACFQA	DACFQPA	DACFQD	DACFQPD	SUS440C	—	淬火硬度50~55HRC
DASFQA	DASFQPA	DASFQD	DASFQPD	SUS304	—	—
DAGBSL	DAGESL	DAGCSL	DAGDSSL	—	镀硬铬,抛光 厚度5~8 μm	镀层硬度850HV~

D尺寸公差

D	m6	p6
1		
2	+0.008	+0.012
3	+0.002	+0.006
4		
5	+0.012	+0.020
6	+0.004	+0.012
8	+0.015	+0.024
10	+0.006	+0.015
12		
13	+0.018	+0.029
16	+0.007	+0.018
20	+0.021	+0.035
	+0.008	+0.022

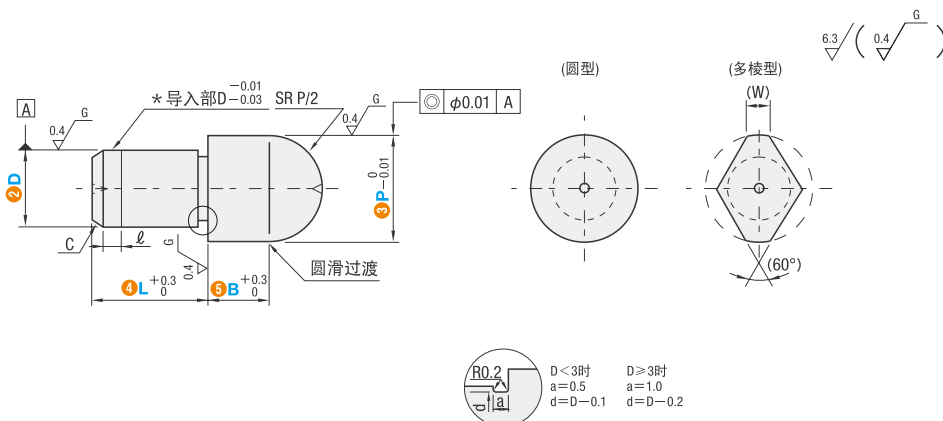

型号		3P 最小单位0.01mm	4L 最小单位1mm	5B 最小单位0.1mm	l	C	(W)
1 代码	2 D						
<圆型>	<m6>	1	1.50~3.00 (2.50)	2~3	1.5~5.0	0	0.1
	<p6>	2	2.50~6.00 (4.00)	2~6	1.5~15.0 (10.0)	0	0.5
	DAFQA	3	3.50~8.00	3~10	1.5~15.0 (10.0)	1	0.5
	DAGFQA	4	4.50~8.00	3 (4)~14	1.5~15.0 (10.0)	1	1
	DACFQA	5	5.50~10.00	5~15	1.5~15.0 (10.0)	1	1
	DASFQA	6	6.50~10.00	5~15	1.5~30.0 (15.0)	1	1
<多棱型>	DAGBSL	8	8.50~15.00	5 (6)~16	1.5~30.0 (15.0)	1	1.5
	DAGESL	10	11.00~17.00	5 (10)~20	3.0~30.0 (25.0)	1	2
	DAFQD	12	13.00~18.00	6 (10)~24	3.0~30.0 (25.0)	1	2
	DAGFQD	13	14.00~20.00	7 (12)~26	5.0~30.0 (25.0)	2	2
	DACFQD	16	17.00~27.00	8 (15)~32	5.0~30.0	2	3
	DASFQD	20	22.00~30.00	10 (15)~40	5.0~30.0	2	3
	DAGDSSL						

① P·L·B ()尺寸适用于多棱型。



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达