


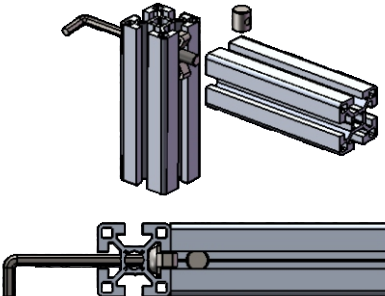




代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例		选型示例： HA32-KJ-4010 (单品) HA32-KJ-4010-T	
HA32-KJ-4010	弹性扣件	碳钢	表面镀镍			HA32-KJ-4010-T (日标欧标共用)	
 33 2 Ø8.50 Ø12 15 19.60 附件:圆螺母  Ø12 M8   15 Ø12.50 22.50 Ø8通孔 附件圆螺母安装孔尺寸图 扳手孔开孔尺寸图 (用于45型材)							
槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途		
	HA32-KJ-4010 (单品供货)	碳钢	表面镀镍	10.78	用于2根槽宽为10.2mm的欧标型材90°连接,连接件隐藏在型材内。需在型材一端加工扳手孔。另一型材一端攻M8螺牙。配用1颗M8的平头螺栓。		
	HA32-KJ-4010-T(成套供货)			20.78			

代码	类型	材质	表面处理
HA31-MS-4010	锚式连接销	碳钢	表面镀锌

安装使用示例

选型示例：[HA31-MS-4010-0](#)

连接销安装孔开孔尺寸图
(用于槽口壁厚厚度为6mm的型材)

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA31-MS-4010-0	碳钢	表面镀锌	61.8	用于2根槽宽为10.2mm的欧标型材90°连接，连接件隐藏在型材内。需在型材一端加工安装孔。

代码	类型	材质	表面处理
HA31-MS-4010	锚式连接销	碳钢	表面镀锌

Technical drawing of the anchor pin showing side and front views with dimensions: 10, 27, 28, 9.70, 16.80, 18.60, 6.

安装使用示例

选型示例: HA31-MS-4010-90

连接销安装孔开孔尺寸图
(用于槽口壁厚为6mm的型材)

Technical drawing of the installation hole with dimensions: 21.50, 17.00.

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA31-MS-4010-90	碳钢	表面镀锌	61.8	用于2根槽宽为10.2mm的欧标型材90°连接, 连接件隐藏在型材内。需在型材一端加工安装孔。