



型号(1)代码(2)D) — (3)调整环 — (4)d1 — (5)d2
CAPJC30 — BL — 10 — 11
CAPJK40 — RD — 14 — 15

■ 请按步骤①~⑤选择型号和参数后进行订购。




型号区分: 3 天发货




选择	颜色	硬度肖氏A
BL	蓝色	80
RD	红色	98


CAPJC (标准孔)
(D=14·20·30)

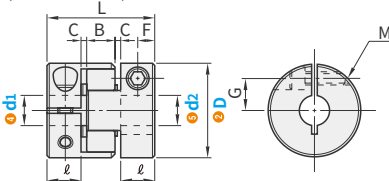


CAPJCK (带键槽孔d1·d2)
(D=30)

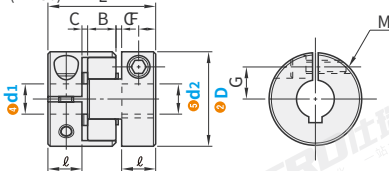

CAPJC (标准孔)
(D=40)

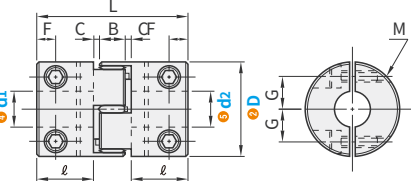

CAPJCK (带键槽孔d1·d2)
(D=40)

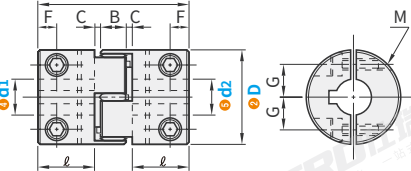

型号	③ 调整环 (颜色选择)	④ d1、⑤ d2 选择 (但 d1 ≤ d2)	L	ℓ	B	C	F	G	紧固螺丝	
① 代码	② D								M	紧固扭矩(N·m)
CAPJC	14	3 4 5 6	22	7	6	1	3.5	4	M2	0.5
	20	BL(蓝色)	30	10	8		5	6.5	M2.5	1
	30	RD(红色)	35	11	10	1.5	5.5	10	M4	2.5
	40		66	25	12	2	8.5	14	M5	4

型号	③ 调整环 (颜色选择)	④ d1、⑤ d2 选择 (但 d1 ≤ d2)	L	ℓ	B	C	F	G	紧固螺丝	
① 代码	② D								M	紧固扭矩(N·m)
CAPJCK	30	BL(蓝色)	10	11	12	14	35	11	10	2.5
	40	RD(红色)	10	11	12	14	15	16	14	4

■ 特性值

型号		容许扭矩 (N· m)		容许 偏角 (°)	容许偏心 (mm)		静态扭转刚度 (N· m/rad)		最高 转速 (r/min)	惯性矩 (kg· m ²)	容许 轴向振幅 (mm)	重量 (g)
代码	D	BL	RD		BL	RD	BL	RD				
CAPJC	14	0.7	2	1.0	0.15	0.10	8	22	45000	1.6×10^{-7}	$+0.6_0$	6
	20	1.8	5		0.20		16	55	31000	1.1×10^{-6}	$+0.8_0$	19
	30	4	12.5		0.20		46	130	21000	6.2×10^{-6}	$+1.0_0$	50
	40	4.9	17		0.15		380	1200	15000	3.9×10^{-5}	$+1.2_0$	160

型号		容许扭矩 (N· m)		容 许 偏 角 (°)	容许偏心 (mm)		静态扭转刚度 (N· m/rad)		最高 转速 (r/min)	惯性矩 (kg· m²)	容许 轴向振幅 (mm)	重量 (g)
代码	D	BL	RD		BL	RD	BL	RD				
CAPJCK	30	4	12.5	1.0	0.20	0.10	46	130	21000	4.2×10^{-6}	+1.0 0	50
	40	4.9	17		0.15		380	1200	15000	3.7×10^{-5}	+1.2 0	160

① 偏心、偏角、轴向振幅均为单项容许值。如果同时出现多种偏差,则各种偏差的容许值减小为原来的1/2。




型号(1)代码(2)D) — (3)调整环 — (4)d1(LDC) — (5)d2(RDC)
CAPJC14 — BL — LDC3.5 — RDC3.5

① 仅适用CAPJC

可选加工	代码	技术说明
变更轴孔径	LDC (左轴)	最小单位0.1mm 指定方法 LDC3.5 RDC5.5
	RDC (右轴)	① LDC · RDC 公差为开口加工前的公差。 ② D40 不可变更。 ③ CAPJCK 不适用

键槽尺寸



① 仅适用CAPJCK

轴孔直径 d1·d2	b		t		键公称 尺寸 b×h
	基准 尺寸	容差	基准 尺寸	容差	
10·11·12	4	±0.0150	1.8	+0.1	4×4
14·15·16	5		2.3	0	5×5



免费3D
图库下载



缩短80%
以上设计时间

随时随地查询
实现智能选型

www.srdfaa.com



SRD仕瑞达