带挡圈槽型/带键槽型

直杆型　D公差f8 普通级

新增

■请按步骤①～④选择型号和参数后进行订购。

选型示范

型号(①代码·②D) — ③L　　型号(①代码·②D) — ③L — ④A

AABDCL6 — 15　　AABFCL6 — 80 — A10

交货期　型号区分：代码　5 天发货

■带挡圈槽型

代码	类型	精度等级	D公差	材质	硬度	表面处理
AABDCL	带挡圈槽型	普通级	f8	S45C	—	镀硬铬，镀层硬度HV850~镀层厚度10μm~15μm

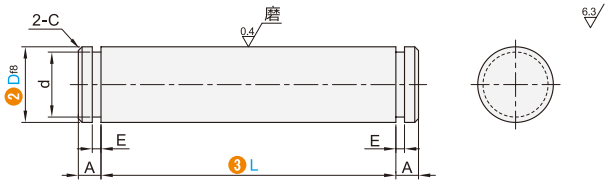

型号 ①代码	②Df8		③L 最小单位1	A	E		d		附带挡圈(2个)	C
(D公差f8) AABDCL	6	-0.010 -0.028	15~600	2	0.7	+0.1 0	5	+0.075 0	EANTWS5	0.5
	8	-0.013 -0.035	15~800	3	0.9		7	+0.09 0	EANTWS7	
	10				1.15	+0.14 0	9.6	0 -0.09	EASWS10	
	12	-0.016 -0.043	15~1000	3.5			11.5	0 -0.11	EASWS12	
	13		20~1000				12.4		EASWS13	
	15		20~1200				14.3		EASWS15	
	16		25~1200				15.2		EASWS16	
	18				1.35		17		EASWS18	
	20	-0.020 -0.053					19	0 -0.21	EASWS20	1.0
	25		30~1200	4.5			23.9		EASWS25	
	30				1.65		28.6		EASWS30	

可选加工

型号(①代码·②D) — ③L — (CHC·KC)

AABDCL3 — 12 — HC

代码	NWC	LLC()
技术说明	**一端挡圈槽取消** 选型方法 NWC 	**变更L尺寸长度** (将L尺寸位置变更到挡圈槽的外侧) 选型方法 LLC30 ①最小单位1 

①选择2个或以上可选加工时，各加工部位间需隔2mm以上。
①可选加工可能会使产品硬度降低。

■带键槽型

代码	类型	精度等级	D公差	材质 国标	材质 相当	硬度	表面处理
AABFCL	带键槽型	普通级	f8	45	S45C	—	镀硬铬，镀层硬度HV850~镀层厚度10μm~15μm

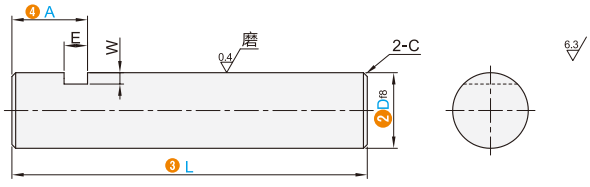

型号 ①代码	②Df8		最小单位1 ③L	最小单位1 ④A	E	W	C
(D公差f8) AABFCL	6	-0.010 -0.028	15~600	A=6~L/2	3.1	2	0.5
	8	-0.013 -0.035					
	10		15~800				
	12	-0.016 -0.043	15~1000			3	
	13		20~1000				
	15						
	16		25~1200				
	18						
	20	-0.020 -0.053				5	1.0
	25		30~1200				
	30		30~1500	A=8~L/2	5.1	7	

可选加工

型号(①代码·②D) — ③L — ④A — (CLC·SC)

AABFCL6 — 80 — A10 — SC10

代码	LKC()	SC()
技术说明	**变更L尺寸公差** 选型方法 LKC() ①最小单位0.1 ①L＜300变更为$L_{\pm 0.03}$； 300≤L＜600变更为$L_{\pm 0.05}$； L≥600变更为$L_{\pm 0.1}$ LKC() 	**增加1处扳手槽**　选型方法 SC() ①最小单位1 D / W / ℓ1 6 / 5 / 6 8 / 7 10 / 8 12 / 10 13 / 11 15 / 13 16 / 14 / 11 18 / 16 20 / 17 25 / 22 30 / 27 / 16 SC() 

①选择2个或以上可选加工时，各加工部位间需隔2mm以上。
①可选加工可能会使产品硬度降低。

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613