





■请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。









**GAKBSA** 2- φ 2.1

<推荐安装孔间距> 30.5 7



7 30.5 7

No. A

材质 表面处理 \*()内尺寸是指紧固量为0mm时的


尺寸。(自由长度) 请根据紧固力任意调节安装尺寸。

## **GAKBS1**



<推荐安装孔间距> 43.5 14

## **GAKBSL1**





\*拉伸负荷 N (kgf)


20(2)

68(7)

170(17.4)







PKBS	PKBSL
贡量(g)	质量 (g)
10	10

40

90

GAKBSL ① \* 拉伸负载是指紧固量为1mm时的值。

10代码

**GAKBS** 

型号






■请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。












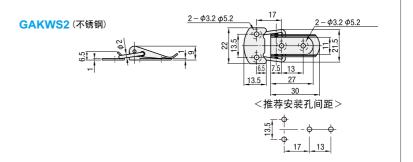

36

78