选型示范

型号（❶ 代码・❷M/D）— ❸L/T

HEJKB12
HEKF12 — 60
HEPLC60 — 20

■请按步骤❶～❸选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分：代码 7 天发货

■前端圆弧方形倒角



代码 L尺寸固定	代码 L尺寸选择	材质	硬度（前端高频淬火）	表面处理
HEJKB	HEKBF	S45C	50～56HRC	铬酸盐光泽处理
HEKBB（细牙螺纹）	—			
HEKBS	—	SUS304	—	—

粗牙螺纹・细牙螺纹



■前端圆弧方形倒角型

型号 ❶代码	❷M（×P）粗牙螺纹	❷M（×P）细牙螺纹	ℓ	d	E	F	H	S	R	J	K	r	B(e)	T	耐负载（kN）	重量（g）
HEJKB HEKBS（不锈钢） HEKBF HEKBB（细牙螺纹）	12(×1.75)	—	10	8	6	1	8	8	8	10	0.5	19	21.9	10	23.6	75
	16(×2.0)	—	12	13		1.6	10	14	10	13	1.0	24	27.7	13	44.0	171
	20(×2.5)	20(×1.5)	13.5	15	6.5	2	12	16	12	16		30	34.6	16	68.6	252
	24(×3.0)	24(×1.5)	14	18	8	2.5	14	18	14	18	1.2	36	41.6	19	98.8	436
HEKBB（细牙螺纹）	—	30(×1.5)	16	22	10	3	17	24	16	25	1.2	46	53.1	24	123.3	680

■L尺寸固定型

型号 ❶代码	❷M（×P）粗牙螺纹	❷M（×P）细牙螺纹	L
HEJKB HEKBS（不锈钢） HEKBB（细牙螺纹）	12(×1.75)	—	80
	16(×2.0)	—	98
	20(×2.5)	20(×1.5)	100
	24(×3.0)	24(×1.5)	112
HEKBB（细牙螺纹）	—	30(×1.5)	130

■L尺寸选择型

型号 ❶代码	❷M（×P）	❸L
HEKBF	12(×1.75)	60 100
	16(×2.0)	80 100 120
	20(×2.5)	120

■前端圆弧带法兰



粗牙螺纹

代码 L尺寸固定	代码 L尺寸选择	材质	硬度（前端部高频淬火）	表面处理
—	HEKF	S45C	50～56HRC	铬酸盐光泽处理

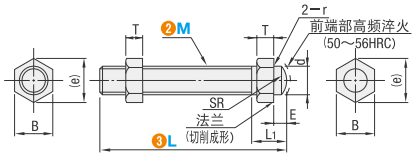

■前端圆弧带法兰型

型号 ❶代码	❷M（×P）	❸L	L1	d	E	(e)	SR	r	B	T	耐负载（kN）	重量（g）
HEKF	12(×1.75)	60 80 100	20	12	6	21.9	10	1	19	10	23.6	110
	16(×2.0)	80 100 120	25	16	8	27.7	14	2	24	13	44.0	210
	20(×2.5)	100 120	34	20	10	34.6	16	2	30	16	68.6	315

■底座板



HEPLC



HEPLB



HEPFC



材　质　FC250
表面处理　喷涂(蓝色)

型号 ❶代码	❷D	❸T	参考容许负载kN	重量（g）
HEPLC	60	20	5.6	360
		30	14.8	560
	80	20	5.6	600
		30	14.8	990
		50	46.2	1720
	100	20	5.6	950
		30	14.8	1560
		50	46.2	2680

型号 ❶代码	❷D	❸T	参考容许负载kN	重量（g）
HEPLB	80	20	10.8	880
		30	24.5	1310
		50	68.5	2260
	100	20	10.8	1350
		30	24.5	2050
		50	68.6	3400
	150	20	10.8	3210
		30	24.5	4620

型号 ❶代码	❷D	❸T	K	d	W	h	参考容许负载kN	重量（g）
HEPFC	80	60	30	20	60	30	10	1650
	100	80	40	20	60	38	10	3250
	120	100	42	20	60	70	12	6450
	150	150	42	20	70	80	20	12900

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613