



型号(①代码·②D尺寸公差) — ③D — ④L — ⑤E(仅选择锥形)

DASFFTP — D1.5 — L8.5 —  
DASXFSQ — D2.51 — L6.3 — E2.0

■请按步骤①~⑤选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 代码 **7** 天发货

### ■公差选择




代码				材质	硬度
L尺寸指定·公差选择型					
平头型	球面型	锥头R型	锥头型		
DASFFT	DASPT	DASTT	DASXFT	SKS3	淬火硬度50~58HRC
DASFS	DASPS	DASTS	DASXFS	SUS304	—
DAJNSSR	DAJMSSR	DAJQSSR	DAJWSSR	SUS440C	淬火硬度50~58HRC


### ■R部尺寸

D	R
1.01~2.00	0.2
2.01~3.00	0.4

### 前端形状选择



6.3 / (0.4 / G)

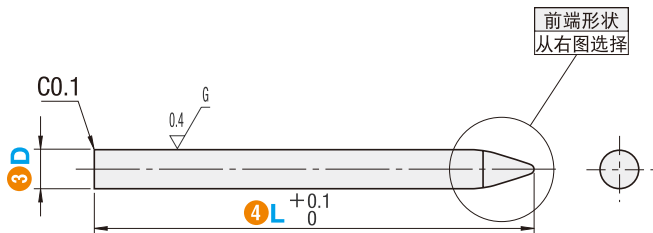

前端形状  
从右图选择

### ■前端形状平头型·球面型·锥头R型

型号		③D	④L
①代码	②D寸公差选择	最小单位0.01mm	最小单位0.1mm
平头型	球面型	0.5~3.00	3.0~30.0
DASFFT	DASPT		
DASFS	DASPS		
DAJNSSR	DAJMSSR		
	DAJQSSR		
		P <sup>+0.005</sup>	
		Q <sup>±0.002</sup>	
		R <sup>-0.005</sup>	
		H <sup>0</sup>	
		H <sup>-0.01</sup>	

①锥头R时、D≥1.01 L-1≥1.85D-2.75R

### ■前端形状锥头型

型号		③D	④L	⑤E
①代码	②D寸公差选择	最小单位0.01mm	最小单位0.1mm	最小单位0.5mm
锥头型		0.50~3.00	3.0~30.0	0.5~2.5
DASXFT				
DASXFS				
DAJWSSR				
		P <sup>+0.005</sup>		
		Q <sup>±0.002</sup>		
		R <sup>-0.005</sup>		
		H <sup>0</sup>		
		H <sup>-0.01</sup>		

①L≥E+1 D≥E

